



PLÁSTICOS CJ

CATALOGO MANGUERAS

2023



QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa mexicana dedicada a la manufactura de Tubing de poliuretano, polietileno estándar y Milimétrico. Así como mangueras flexibles y reforzadas de P.V.C. grado atóxico.

PLÁSTICOS CJ utiliza exclusivamente materia prima de primera calidad 100% virgen, lo que nos permite ofrecer mangueras de excelente calidad en las diversas líneas que ofrecemos

HISTORIA

Los fundadores se reunieron en la Cd. de México desde el año de 2004 para tratar de producir Tubing de polietileno el cual pudieron detectar como necesidad del mercado iniciando con su primer máquina de extrusión, al cabo de algunos meses pudieron incursionar en nuevas medidas ampliando la oferta de materiales, con lo cual al mejorar sus ventas lograron obtener otra máquina que les permitió incrementar su volumen de ventas nuevamente y ahora incursionar en otros plásticos como el PVC y más recientemente Poliuretano.

Comprometidos con la calidad de los productos que se fabrican, solamente usamos materia prima 100% virgen proveniente de los mejores proveedores nacionales así como de la materia prima importada del mejor proveedor internacional.

Actualmente manejamos medidas estándar y milimétricas en Tubing de polietileno (POLIFLO) PVC, mangueras de succión y descarga, mangueras de gusano (PVC flexible con espiral de PVC rígido) y Poliuretano. Muchas de ellas se fabrican en rollos, tramos y en Coil o espiral en gran variedad de colores, diámetros y longitudes. Como complemento, en algunas de ellas podemos ofrecer una línea de conectores que fabricamos y otras que también distribuimos.

QUIÉNES SOMOS

MISIÒN

Somos una empresa mexicana dedicada a resolver las necesidades de diversas industrias de mangueras especiales en forma oportuna, rentable y muy competitiva por medio de desarrollo, servicio, innovación y calidad, generando relaciones comerciales a largo plazo.

VISIÓN

Vemos las oportunidades de servicio en nuevos mercados, así como el desarrollo de nuevos productos como la herramienta de crecimiento en toda nuestra cartera de clientes, que nos permita alcanzar ser de los principales proveedores de mangueras.

VALORES

Reconocemos como valores que manejamos diariamente la honestidad, puntualidad, respeto mutuo, compromiso, compañerismo, dignidad y actitud de servicio. Valores que nos permiten ofrecer atención, servicio, calidad y precio a nuestros clientes así como la rentabilidad de nuestra operación, cuidando en todo momento la seguridad de su personal y la ecología.

Por todo ello, PLASTICOS CJ le da la más cordial bienvenida a su grupo de Clientes y Amigos.

PVC FLEXIBLE



MANQUERAS PVC

Grado Atóxico

FICHA TÉCNICA

2023

Manguera

PVC FLEXIBLE



CARACTERÍSTICAS

- Manguera fabricada en PVC flexible.
- La materia prima empleada es Grado Atóxico, y cumple con regulaciones FDA.
- La manguera presenta un casi imperceptible olor a plástico además de no transmitir sabor.
- La pared de las mangueras de mayor grosor pueden evitar torceduras, mientras mantiene la estabilidad dimensional evitando que se colapsen.
- Resistente a las abrasiones y la corrosión.
- Estas mangueras de plástico son fáciles de usar, dar forma y doblar.
- Se pueden cortar fácilmente con cualquier herramienta de corte.
- Exterior suave y liso que evita la acumulación de sedimentos y permite un fácil flujo de líquidos y sólidos.
- Las mangueras se pueden utilizar con la mayoría de accesorios y conectores comerciales.
- Generalmente resistente a la mayoría de productos químicos alcalinos, alcoholes, ácidos débiles, también presenta buena resistencia a combustibles y aceites
- Diámetros y colores especiales sobre pedido.

MANGUERA PVC GRADO ATÓXICO

APLICACIONES

La manguera se puede utilizar en los sectores de servicios industriales, construcción, dental, médica que no tenga contacto directo con el ser humano y agrícolas, además de uso doméstico. Temperatura de trabajo: -10°C a 65°C

- Se puede utilizar en agua potable
- Forro de cables, cuerdas, alambres y varillas
- Manualidades y accesorios
- Jardinería y riego por goteo
- Asas de bolsa y otros usos domésticos.
- Aire acondicionado
- Humidificadores
- Fontanería, drenaje
- Refrigeración, sifones y filtros
- Aplicaciones en laboratorio para transferir líquidos, químicos y gases
- Como manguera de aire en peceras, acuarios y estanques,
- Aplicaciones en bombas de aire a baja presión
- Paso de sustancias a baja presión y temperatura,
- Paso de aceites y embutidos
- Paso de polvo, minerales y arenas no abrasivas,

2023

Mangueras de PVC Flexible

MANGUERA	INTERIOR	PARED	EXTERIOR	DUREZA	PESO ROLLO
MANGUERA PVC 1/8X1.3 Longitud del rollo 100 m	1/8" 3.17mm (0.1250)	1.3mm	5.77mm	85-90 SHORE A	2.2Kg
MANGUERA PVC 1/8X1/16 Longitud del rollo 100m	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/4" 6.35mm (0.2500)	60-65 SHORE A	3.0Kg
MANGUERA PVC 5/32 Longitud del rollo 100m	5/32" 3.96mm (0.1562)	1.2mm (0.0472)	1/4" 6.35mm (0.2500)	85-90 SHORE A	2.5Kg
MANGUERA PVC 3/16X1/16 Longitud del rollo 100m	3/16 4.76mm (0.1875)	1/16" 1.58mm (0.0650)	5/16" 7.93mm (0.1875)	60-65 SHORE A	4.0Kg
MANGUERA PVC 1/4X1/16 Longitud del rollo 100 m	1/4 6.35mm (0.2500)	1/16" 1.58mm (0.0650)	3/8" 9.52mm (0.3750)	60-65 SHORE A	7.5Kg
MANGUERA PVC 1/4X3/32 Longitud del rollo 100m	1/4 6.35mm (0.2500)	3/32" 2.38mm (0.0938)	7/16" 11.1mm (0.4375)	60-65 SHORE A	8.2Kg
MANGUERA PVC 1/4X1/8 Longitud del rollo 100m	1/4 6.35mm (0.2500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	8.2Kg
MANGUERA PVC 5/16X1/16 Longitud del rollo 100m	5/16" 7.93mm (0.1875)	1/16" 1.58mm (0.0650)	7/16" 11.1mm (0.4375)	60-65 SHORE A	6.0Kg
MANGUERA PVC 5/16X3/32 Longitud del rollo 100 m	5/16" 7.93mm (0.1875)	3/32" 2.38mm (0.0938)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	9.7Kg
MANGUERA PVC 5/16X1/8 Longitud del rollo 100m	5/16" 7.93mm (0.1875)	1/8" 3.17mm (0.1250)	9/16" 14.28mm (0.5625)	60-65 SHORE A	13.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X1/16 Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	1/16" 1.58mm (0.0650)	1/2" 12.70mm (0.5000)	60-65 SHORE A	7.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X2mm Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	2.00mm (0.0787)	13.52mm (0.5322)	60-65 SHORE A	10.0Kg
MANGUERA PVC 3/8X3/32 Longitud del rollo 100 m	3/8" 9.52mm (0.3750)	3/32" 2.38mm (0.0938)	9/16" 14.28mm (0.5625)	60-65 SHORE A	12.5Kg
MANGUERA PVC 3/8X1/8 Longitud del rollo 100m	3/8" 9.52mm (0.3750)	1/8" 3.17mm (0.1250)	5/8" 15.87mm (0.62.50)	60-65 SHORE A	15.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X1/16 Longitud del rollo 100m	1/2" 12.70mm (0.5000)	1/16" 1.58mm (0.0650)	5/8" 15.87mm (0.62.50)	60-65 SHORE A	9.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X2.5mm Longitud del rollo 100m	1/2" 12.70mm (0.5000)	2.50mm (0.0984)	17.70mm (0.6968)	60-65 SHORE A	16.0Kg
MANGUERA PVC 1/2X1/8 Longitud del rollo 100 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	3/4" 19.05mm (0.7500)	60-65 SHORE A	20.0Kg
MANGUERA PVC 5/8X2.5mm Longitud del rollo 100m	5/8" 15.87mm (0.6250)	2.50mm (0.0984)	7/16" 11.1mm (0.4375)	60-65 SHORE A	20.0Kg
MANGUERA PVC 5/8X1/8 Longitud del rollo 100m	5/8" 15.87mm (0.6250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	7/8" 22.22mm (0.8748)	60-65 SHORE A	25.0Kg
MANGUERA PVC 3/4X1/8 Longitud del rollo 100m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1" 25.40mm (1.000)	60-65 SHORE A	30.0Kg
MANGUERA PVC 3/4X5/32 Longitud del rollo 100 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	5/32" 3.96mm (0.1562)	26.98mm (1.0625)	60-65 SHORE A	37.0Kg
MANGUERA PVC 7/8X1/8 Longitud del rollo 100m	7/8" 22.22mm (0.8748)	1/8" 3.17mm (0.1250)	28.56mm (1.1244)	60-65 SHORE A	32.0Kg
MANGUERA PVC 1X1/8 Longitud del rollo 100m	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	60-65 SHORE A	36.0Kg
MANGUERA PVC 1X5/32 Longitud del rollo 100m	1" 25.40mm (1.000)	5/32" 3.96mm (0.1562)	33.34mm (1.3125)	60-65 SHORE A	44.0Kg
MANGUERA PVC ASEPTICA Longitud del rollo 100 m	D.I.-1 1.5mm (0.0590) D.I.-2 3.0mm (0.1181)	P.-1 1.00mm (0.0393) P.-1 1.50mm (0.0590)	D.E.-1 3.5mm (0.1377) D.E.-1 6.0mm (0.2362)	60-65 SHORE A	4.0Kg
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/8 Longitud del rollo 100m	D.I.-1 1/16" 1.58mm D.I.-2 1/8" 3.17mm	P.-1 1/32" 0.79mm P.-2 1/16" 1.58mm	D.E.-1 1/8" 3.17mm D.E.-2 1/4" 6.35mm	65-70SHORE A	4Kg
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/4 Longitud del rollo 100m	D.I.-1 1/8" 3.17mm D.I.-2 1/8" 3.17mm	P-1 1/16" 1.58mm P-1 1/16" 1.58mm	D.E.-2 1/4" 6.35mm D.E.-2 1/4" 6.35mm	65-70 SHORE A	6.5Kg

Mangueras de PVC Flexible

Mangueras de PVC Flexible			COLORES TRANSLÚCIDOS							COLORES SÓLIDOS							MÍNIMOS DE FABRICACIÓN UNICAMENTE POR COLORES QUE NO SON DE LÍNEA	
MANGUERA	D I M E N S I O N E S		NATURAL	VERDE	AZUL	AZUL CLARO	ROJO	AMBAR	GRIS	NEGRO	BLANCO	AZUL	VERDE	ROJO	AMARILLO			
	ALTURA	LARGO Y ANCHO																
MANGUERA PVC 1/8X1.3	5cm	34cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	F	✓	✓	P	P	10	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/8X1/16	6cm	37cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓	P	10	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/32	5cm	39cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓	F	P	✓	10	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/16X1/16	7cm	40cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	7	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/4X1/16	7cm	35cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	5	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/4X3/32	9cm	50cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	4	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/4X1/8	9cm	50cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	3	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/16X1/16	8cm	47cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	5	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/16X3/32	10cm	51cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	3	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/16X1/8	11cm	54cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	2	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/8X1/16	10cm	51cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	4	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/8X2mm	12cm	57cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	3	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/8X3/32	10cm	52cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	3	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/8X1/8	14cm	54cm	✓	F	F	F	F	F	✓	✓	✓	F	F	F	F	2	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/2X1/16	12cm	57cm	✓	F	F	F	F	F	P	✓	F	F	F	F	F	3	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/2X2.5mm	12cm	59cm	✓	✓	F	F	F	F	✓	✓	F	P	F	F	F	2	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1/2X1/8	13cm	63cm	✓	✓	F	F	F	F	✓	✓	F	P	F	F	F	2	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/8X2.5mm	13cm	63cm	✓	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2	ROLLOS	
MANGUERA PVC 5/8X1/8	15cm	70cm	✓	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/4X1/8	19cm	60cm	✓	✓	F	F	F	F	✓	✓	F	P	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC 3/4X5/32	19cm	65cm	✓	✓	F	F	F	F	✓	✓	F	F	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC 7/8X1/8	19cm	78cm	✓	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1X1/8	24cm	64cm	✓	✓	F	F	F	F	F	✓	F	F	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC 1X5/32	28cm	65cm	✓	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	ROLLOS	
MANGUERA PVC ASÉPTICA	6cm	39cm							✓	✓						7	ROLLOS	
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/8	6cm	41cm							✓	✓						7	ROLLOS	
MANGUERA PVC CUATA1/4X1/4	8cm	44cm							✓							6	ROLLOS	

✓ MATERIALES DE LÍNEA QUE NO REQUIEREN MÍNIMO DE CONSUMO

F ROLLOS QUE NO SON DE LÍNEA Y REQUIEREN MÍNIMO DE FABRICACIÓN

P MATERIAL QUE NO ES DE LÍNEA PERO HAY EXISTENCIA



Manguera
PVC



PVC FLEXIBLE

MANGUERAS *Jardín*

Grado Atóxico



FICHA TÉCNICA

2023

CARACTERÍSTICAS

Manguera

PVC JARDIN



- Tramos de manguera fabricada en PVC flexible DUREZA 60-65 SHORE A
- Se puede utilizar en agua potable
- La materia prima empleada es Grado Atóxico, y cumple con regulaciones FDA.
- La manguera presenta un casi imperceptible olor a plástico además de no transmitir sabor.
- La pared de las mangueras de mayor grosor pueden evitar torceduras, mientras mantiene la estabilidad dimensional evitando que se colapsen.
- Resistente a las abrasiones y la corrosión.
- Estas mangueras de plástico son fáciles de usar, dar forma y doblar.
- Se pueden cortar fácilmente con cualquier herramienta de corte.
- Exterior suave y liso que evita la acumulación de sedimentos y permite un fácil flujo de líquidos y sólidos.
- Las mangueras se pueden utilizar inmediatamente ya que cuenta con conexiones.
- Generalmente resistente a la mayoría de productos químicos alcalinos, alcoholes, ácidos débiles, también presenta buena resistencia a combustibles y aceites

Mangueras de PVC Jardín Flexible

MANGUERA	LONGITUD	INTERIOR	EXTERIOR	PARED	CONEXIONES
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 10 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 15 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 20 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 25 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 30 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON

MANGUERA	LONGITUD	INTERIOR	EXTERIOR	PARED	CONEXIONES
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 10 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 15 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 20 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 25 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 30 m	3/4" 19.05mm (0.7500)	1" 25.40mm (1.000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON

MANGUERA	LONGITUD	INTERIOR	EXTERIOR	PARED	CONEXIONES
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 10 m	1" 25.40mm (0.1000)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 15 m	1" 25.40mm (0.1000)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 20 m	1" 25.40mm (0.1000)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 25 m	1" 25.40mm (0.1000)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 30 m	1" 25.40mm (0.1000)	1 1/4" 31.75mm (1.250)	1/8" 3.17mm (0.1250)	MACHO Y HEMBRA DE LATON



PVC FLEXIBLE

MANGUERA
Eco

Usos Generales



FICHA TÉCNICA

2023

CARACTERÍSTICAS



- Manguera fabricada en PVC semi-flexible y pigmentada en colores sólidos
- La manguera presenta un casi imperceptible olor a plástico además de no transmitir sabor.
- La manguera no viene reducida ni con variaciones en su diámetro interior.
- Exterior suave y liso que evita la acumulación de sedimentos y permite un fácil flujo de líquidos y sólidos, además de no tener grumos.
- Resistente a las abrasiones y a la corrosión.
- Estas mangueras de plástico son fáciles de usar.
- Se pueden cortar fácilmente con cualquier herramienta de corte.
- Las mangueras se pueden utilizar con la mayoría de accesorios y conectores comerciales.
- Generalmente resistente a la mayoría de productos químicos alcalinos, alcoholes, ácidos débiles, también presenta buena resistencia a combustibles y aceites.



Mangueras de PVC Eco

MANGUERA	LONGITUD	INTERIOR	EXTERIOR	PARED	COLOR
MANGUERA PVC 1/2X1/8	Rollo 100 m	1/2" 12.70mm (0.5000)	3/4" 19.05mm (0.7500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	COLORES SOLIDOS
MANGUERA PVC 3/4X1/8	Rollo 100 m	3/4" 12.70mm (0.5000)	1" 25.40mm (0.1000)	1/8" 3.17mm (0.1250)	COLORES SOLIDOS
MANGUERA PVC 1"X1/8	Rollo 100 m	1" 25.40mm (0.5000)	1 1/4" 31.75mm (1.2500)	1/8" 3.17mm (0.1250)	COLORES SOLIDOS





FLEXIBLE

FLEXIBLE NON-

S (3/4" x 1/8) (- 10°C TO 65°C



PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN TEXGREEN

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

Succión y Descarga

Manguera TEXGREEN



Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible con espiral de PVC rígido, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color verde brillante la distingue del resto del mercado.
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

www.plasticoscj.com



VER
VIDEO

Uso

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Manguera Texgreen

Succión y descarga

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del Producto
Dimensiones del Rollo				Presión de trabajo			
TEX3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
TEX1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
TEX1 1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
TEX1 1/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
TEX302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
TEX2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
TEX3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
TEX4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
TEX6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com


Manguera Texgreen

Succión y descarga


Ficha Técnica

	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Clave	Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo		
TEX3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
TEX1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
TEX11/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
TEX11/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
TEX302X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
TEX21/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
TEX3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
TEX4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
TEX6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote.

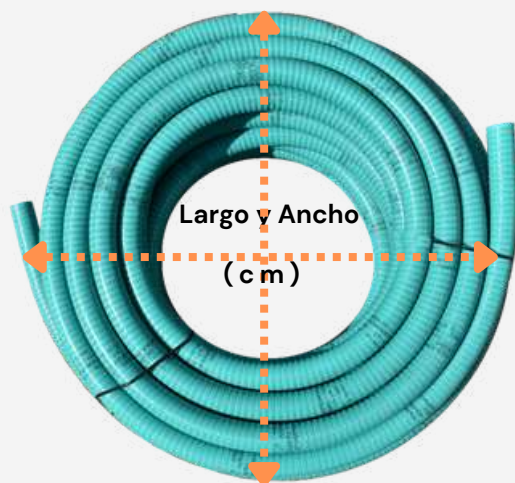

GALERÍA

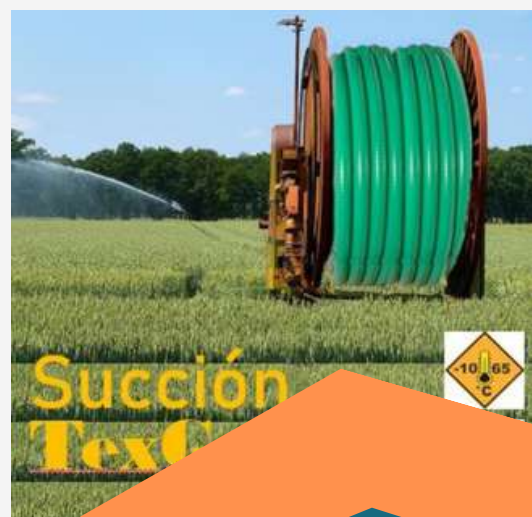



PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN AL

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

MANGUERA SUCCIÓN AL

Manguera de succión y descarga, diseñada especialmente con mayor peso para la impulsión y succión de fluidos y partículas sólidas, en PVC flexible transparente con espiral de PVC rígido color BLANCO



VER
VIDEO

Uso

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, pellets, granos, semillas, polvos, bebidas, que requieran grado alimenticio o atóxico de acuerdo a regulaciones FDA (21-CFR-175.300, 21-CFR-178.2010, 21-CFR-178.3297),

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

Aplicaciones

1. Ideal para la industria en general uso alimenticio
2. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
3. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
4. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
5. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
6. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Succión y descarga

MANGUERA SUCCIÓN AL

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SAL3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SAL1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SAL11/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SAL11/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SAL302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
SAL21/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SAL3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SAL4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SAL6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com


Succión y descarga

MANGUERA SUCCIÓN AL

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SAL3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SAL1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SAL1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SAL1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SAL302X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SAL2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SAL3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SAL4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SAL6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote

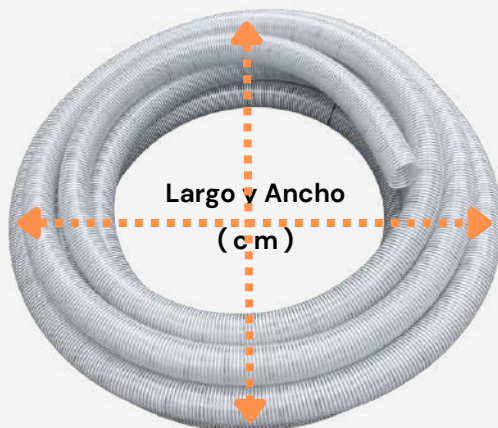

GALERÍA





PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN AMARILLA



PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN AMARILLA

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible AMARILLO translúcido con espiral de PVC rígido color BLANCO que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior,

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN AMARILLA

Ficha Técnica

	LONGITUD	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del Producto
Clave	Dimensiones del Rollo			Presión de trabajo			
SAM3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SAM1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SAM1 1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SAM1 1/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SAM302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
SAM2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SAM3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SAM4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SAM6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN AMARILLA

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SAM3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SAM1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SAM1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SAM1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SAM302X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SAM2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SAM3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SAM4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SAM6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote



Altura
(cm)

GALERÍA



SUCCIÓN AMARILLA

PVC





PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN AZUL

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN AZUL

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible transparente con espiral de PVC rígido color AZUL que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior,

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

www.plasticoscj.com

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Manguera SUCCIÓN AZUL

Succión y descarga

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del Producto
Dimensiones del Rollo				Presión de trabajo			
SAZ3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SAZ1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SAZ1 1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SAZ1 1/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SAZ2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(6.20)	75	5.17	De Línea
SAZ2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SAZ3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SAZ4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SAZ6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com

Manguera SUCCIÓN AZUL

Succión y descarga

Ficha Técnica


Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SAZ3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SAZ1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SAZ1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SAZ1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SAZ2X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SAZ2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SAZ3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SAZ4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SAZ6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote



Altura
(cm)

GALERÍA

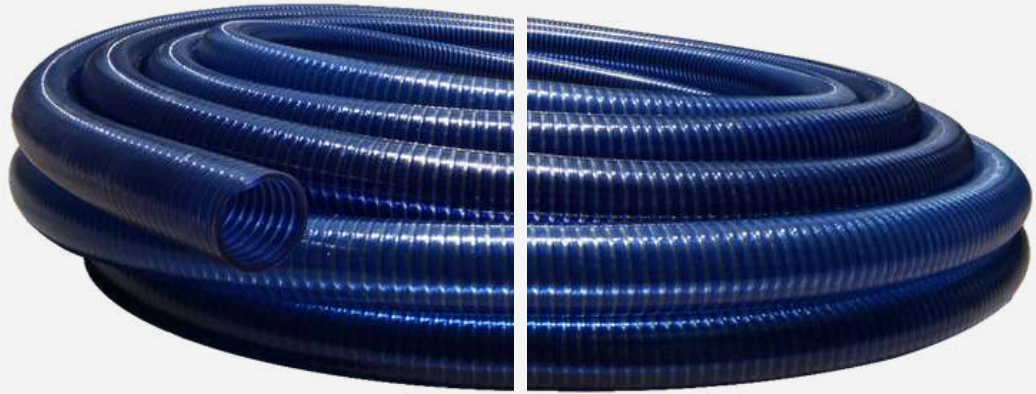

**SUCCIÓN
AZUL**

PVC





PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN CRISTAL



PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN CRISTAL.

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible y rígido TRANSPARENTE, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN CRISTAL

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft) Dimensiones del Rollo	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SCR3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SCR1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SCR11/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SCR11/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SCR302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
SCR21/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SCR3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SCR4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SCR6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN CRISTAL

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SCR3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SCR1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SCR1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SCR1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SCR2X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SCR2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SCR3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SCR4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SCR6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote



GALERÍA



SUCCIÓN CRISTAL

TRANSLUCIDA



PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN NARANJA



PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN NARANJA

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible NARANJA translúcido con espiral de PVC rígido color BLANCO que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior,

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color translúcido, permite ver el paso del fluido
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

www.plasticoscj.com

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN NARANJA

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del Producto
Dimensiones del Rollo							
SNA3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SNA1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SNA11/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SNA11/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SNA302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
SNA21/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SNA3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SNA4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SNA6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN NARANJA

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SNA3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SNA1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SNA1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SNA1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SNA2X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SNA2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SNA3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SNA4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SNA6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote.



GALERÍA



SUCCIÓN NARANJA

PVC





PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN BLUE

SUCCIÓN BLUE

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible AZUL con espiral de PVC rígido color BLANCO que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior,

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color azul brillante la distingue del resto del mercado.
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

www.plasticoscj.com

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Manguera SUCCIÓN BLUE

Succión y descarga

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del Producto
Dimensiones del Rollo				Presión de trabajo			
SBL3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SBL1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SBL1 1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SBL1 1/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SBL2X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(6.20)	75	5.17	De Línea
SBL2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SBL3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SBL4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	De Línea
SBL6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com


Manguera SUCCIÓN BLUE

Succión y descarga

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SBL3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SBL1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SBL11/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SBL11/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SBL302X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SBL21/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SBL3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SBL4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SBL6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote

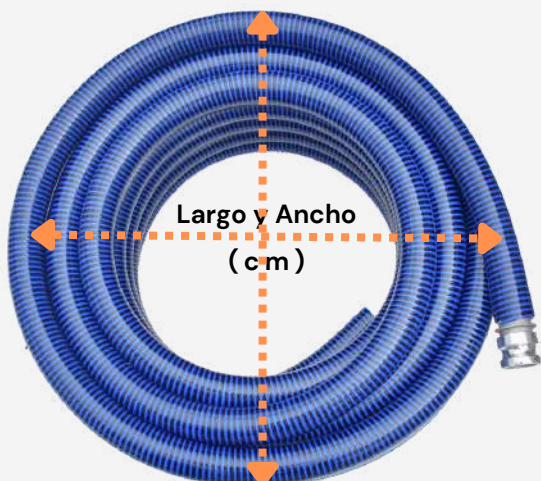


GALERÍA



**SUCCIÓN
BLUE**

PVC

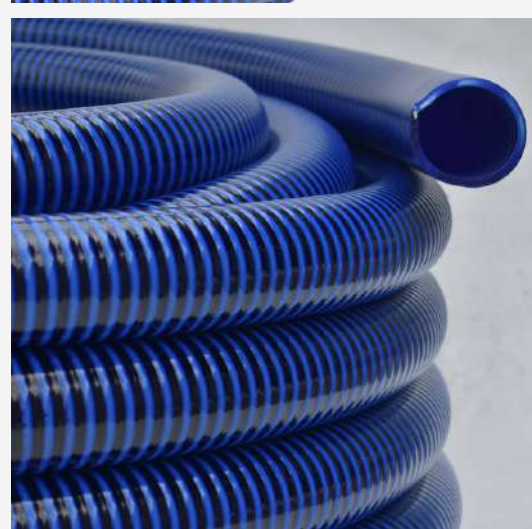

www.plasticoscj.com



PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN GRIS



PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN GRIS

Manguera de succión y descarga, fabricada en PVC flexible y rígido GRIS, que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior.

Características

1. Gran flexibilidad al ser utilizada.
2. Con superficie interna lisa.
3. Buena resistencia al intemperismo y al arrastre.
4. Puede ser doblada sin exceder su radio de curvatura, debido a su excelente espesor de pared, y al uso de materia prima 100% virgen.
5. Su color gris brillante la distingue del resto del mercado.
6. Nuestras mangueras están impresas para una fácil identificación.
7. Autoextinguible.

Uso



VER
VIDEO

Es la más recomendada para succión de agua, aire, vapores, granos, semillas, polvos, etc.

Aplicaciones

1. Transporte de agua, muy utilizada por operadores de pipas de agua.
2. Ayuda al desazolve de pozos, tanques, fosas, cisternas, así como también es de gran ayuda en el control de inundaciones.
3. Muy útil para el sector agrícola en el riego de los campos de cultivo.
4. En la construcción, es de gran ayuda en la extracción de agua acumulada en obras.
5. En la industria, ayuda al paso de algunas sustancias químicas compatibles con el pvc como lo son el hipoclorito de sodio, los detergentes, aceites, varios ácidos, y sustancias alcalinas solo por mencionar algunos.

Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN GRIS

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PARED (mm)	EXTERIOR (mm)	PSI Presión de trabajo	BAR	Estatus del Producto
SGR3/4X30	30. (100ft)	3/4" (19.05)	(3.10)	(26.00)	103	7.1	De Línea
SGR1X30	30. (100ft)	1" (25.40)	(3.10)	(31.60)	103	7.1	De Línea
SGR1 1/4X30	30. (100ft)	1 1/4" (31.75)	(3.30)	(38.75)	98	6.7	De Línea
SGR1 1/2X30	30. (100ft)	1 1/2" (38.10)	(3.80)	(45.70)	88	6.0	De Línea
SGR302X30	30. (100ft)	2" (50.80)	(4.70)	(60.20)	75	5.17	De Línea
SGR2 1/2X30	30. (100ft)	2 1/2" (63.50)	(4.60)	(72.70)	64	4.41	De Línea
SGR3X30	30. (100ft)	3" (76.20)	(5.00)	(86.20)	63	4.34	De Línea
SGR4X30	30. (100ft)	4" (101.60)	(7.00)	(115.60)	54	3.72	Por Pedido
SGR6X30	30. (100ft)	6" (152.40)	(7.00)	(166.40)	40	2.75	Por Pedido

www.plasticoscj.com


Succión y descarga

Manguera SUCCIÓN GRIS

Ficha Técnica

Clave	INTERIOR Inch (mm)	GRAMOS/METRO (g)	KILOGRAMOS/ROLLO (kg)	Altura (cm)	Largo y Ancho (cm)	Temperatura de Trabajo
Peso Teórico del Rollo			Dimensiones del Rollo			
SGR3/4X30	3/4" (19.05)	(300)	(9)	(15)	(50)	-10°C A 60°C
SGR1X30	1" (25.40)	(320)	(9.6)	(18)	(54)	-10°C A 60°C
SGR1 1/4X30	1 1/4" (31.75)	(400)	(12)	(19)	(65)	-10°C A 60°C
SGR1 1/2X30	1 1/2" (38.10)	(600)	(18)	(21)	(70)	-10°C A 60°C
SGR2X30	2" (50.80)	(1000)	(30)	(29)	(89)	-10°C A 60°C
SGR2 1/2X30	2 1/2" (63.50)	(1180)	(35.4)	(36)	(96)	-10°C A 60°C
SGR3X30	3" (76.20)	(1600)	(48.0)	(26)	(136)	-10°C A 60°C
SGR4X30	4" (101.60)	(2500)	(75.00)	(46)	(142)	-10°C A 60°C
SGR6X30	6" (152.40)	(4860)	(146.00)	(50)	(232)	-10°C A 60°C

- Los rollos están grabados con la información de medida, temperatura de trabajo y lote

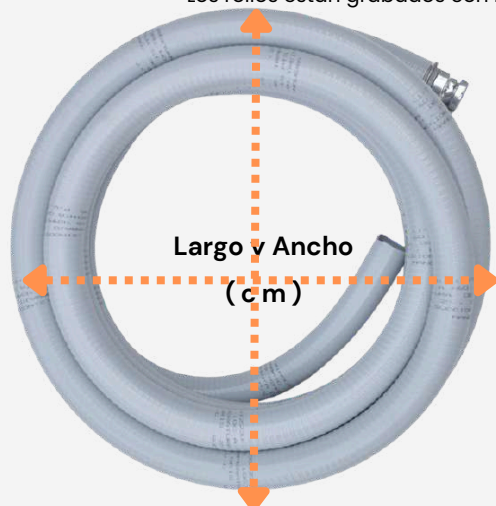

GALERÍA



SUCCIÓN GRIS

PVC





PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2023

SUCCIÓN ACERO

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN ACERO

MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PVC TRANSPARENTE

La manguera de alambre de acero transparente de PVC está hecha con material de súper alta calidad, el alambre de acero galvanizado está incrustado en espiral en la pared del tubo, la superficie interior y exterior es lisa, la pared transparente permite ver el paso de los fluídos.

Aplicaciones

La manguera de alambre de acero en espiral de PVC se usa ampliamente para succión y suministro de pellets, agua, aceites, polvos, gránulos, aire y productos químicos ligeros en líneas de vacío completo como fábricas, agricultura, ingeniería, saneamiento, etc.

La manguera de grado alimenticio está hecha de una fórmula especial para alimentos, que cumple con los estándares de la FDA, libre de ftalato, ampliamente utilizada para la industria alimentaria como lácteos, bebidas, licor, destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.

Temperatura de trabajo: -10 °C a + 65 °C

Características

- Material virgen, no tóxico, sin olor, cristalino, radio de curvatura normal.
- Alambre de acero de alta resistencia insertó en la pared del tubo para evitar torceduras o colapsos.
- Flexible, antiabrasión, anticorrosión, antienviejecimiento, larga vida útil.
- Resistencia a la presión negativa, resistente a químicos ligeros.
- Longitud estándar: 30.4 y 15.2 mts

www.plasticoscj.com

En esta manguera somos
exclusivamente distribuidores del
producto

Succión y descarga

MANGUERA SUCCIÓN ACERO

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PESO (Kg)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del producto
Dimensiones del Rollo				Presión de trabajo			
SAC3/8X30	30.48 (100ft)	3/8" (9.52)	(5.77)	(16)	159.5	-11	Por Pedido
SCR1/2X30	30.48 (100ft)	1/2" (12.70)	(6.08)	(18)	145.0	-10	Por Pedido
SCR5/8X30	30.48 (100ft)	5/8" (15.87)	(9.7)	(23)	130.5	-9	Por Pedido
SAC3/4X30	30.48 (100ft)	3/4" (19.05)	(11.5)	(26)	116.0	-8	Por Pedido
SAC1X30	30.48 (100ft)	1" (25.40)	(16.42)	(33)	101.5	-7	Por Pedido
SAC11/4X30	30.48 (100ft)	1 1/4" (31.75)	(15.20)	(38)	87.0	-6	Por Pedido
SAC11/2X30	30.48 (100ft)	1 1/2" (38.10)	(18.24)	(44)	87.0	-6	Por Pedido
SAC13/4X30	30.48 (100ft)	1 3/4" (44.45)	(39.52)	(56)	87.0	-6	Por Pedido
SAC2X30	30.48 (100ft)	2" (50.80)	(48.64)	(62)	87.0	-6	Por Pedido
SAC21/2X30	30.48 (100ft)	2 1/2" (63.50)	(88.16)	(80)	87.0	-6	Por Pedido
SAC3X30	30.48 (100ft)	3" (76.20)	(94.24)	(91)	87.0	-6	Por Pedido
SAC3X15	15.24 (50ft)	3" (76.20)	(47.12)	(91)	87.0	-6	Por Pedido
SAC4X15	15.24 (50ft)	4" (101.60)	(71.44)	(118)	72.5189	-5	Por Pedido

GALERÍA




SUCCIÓN ACERO

TRANSLÚCIDA



www.plasticoscj.com



**Ficha
Técnica**
2023



TUBING

POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en Poliuretano transparente o colores sólidos, dureza 95 shore A, recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión y varias aplicaciones de equipos médicos, dentales y de laboratorio.

- Muy resistente a la abrasión, al desgaste, al desgarre y a la tensión, alto brillo, buena resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, grasas, aceites y sustancias químicas.
- Mayor resistencia a la hidrólisis y una excelente resistencia a los micro organismos.
- Gran flexibilidad en bajas temperaturas.
- Muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas.



POLIOLES

Base poliéter

POLIURETANO

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
PU1/8	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU3/16	3/16" (4.76)	1/8" (3.17)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU1/4	1/4" (6.35)	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU1/4X5/32	1/4" (6.35)	5/32" (3.96)	(1.20)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU3/8	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU3/4	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40° C hasta 90° C
PU1	1" (25.40)	3/4" (19.05)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	DUREZA	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm
PU1/8	100	95	0.70	28	28	5.0
PU3/16	100	95	1.0	35	35	5.0
PU1/4	100	95	3.0	39	39	5.0
PU1/4X5/32	100	95	2.5	39	39	5.0
PU3/8	100	95	5.0	35	35	7.0
PU1/2	100	95	7.5	51	51	10.0
PU3/4	100	95	20	63	63	13.0
PU1	100	95	30	60	60	19.0

CLAVE	COLORES TRANSLÚCIDOS					COLORES SÓLIDOS							
	NATURAL	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	BLANCO	GRIS	AZUL	ROJO	VERDE	AMARILLO	
PU1/8	☑	☑	☑	F	F	☑	F	F	☑	☑	F	F	
PU3/16	☑	☑	☑	F	F	☑	F	F	☑	☑	F	F	
PU1/4	☑	☑	☑	☑	F	☑	F	F	☑	☑	F	F	
PU1/4X5/32	☑	☑	☑	☑	F	☑	F	F	☑	☑	F	F	
PU3/8	☑	☑	☑	☑	F	☑	F	F	☑	☑	☑	F	
PU1/2	☑	☑	☑	P	F	☑	F	F	☑	☑	P	F	
PU3/4	☑	P	F	F	F	F	F	F	P	F	F	F	
PU1	☑	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar
para confirmar mínimos de producción
según sea la medida

POLIURETANO

CLAVE	D.E. (mm)	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
PU4X2	4	2	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU4X2.5	4	2.5	0.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU5	5	3	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU6	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU8	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU10	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU12	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU14	14	10	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
PU16	16	12	2	85 (5.860)	-40° C hasta 90° C


CLAVE	LONGITUD ROLLO m	DUREZA	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm
PU4X2	100	95	0.90	33	33	4
PU4X2.5	100	95	0.70	30	30	4.5
PU5	100	95	1.7	34	34	5
PU6	100	95	2.1	37	37	5
PU8	100	95	4	40	40	8
PU10	100	95	6	47	47	8
PU12	100	95	8	50	50	9
PU14	100	95	9	53	53	10
PU16	100	95	10.5	60	60	11

CLAVE	COLORES TRANSLÚCIDOS					COLORES SÓLIDOS						
	NATURAL	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	BLANCO	GRIS	AZUL	ROJO	VERDE	AMARILLO
PU4X2	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
PU4X2.5	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
PU5	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
PU6	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒
PU8	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
PU10	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
PU12	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
PU14	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
PU16	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Colores de línea


F Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar mínimos de producción según sea la medida

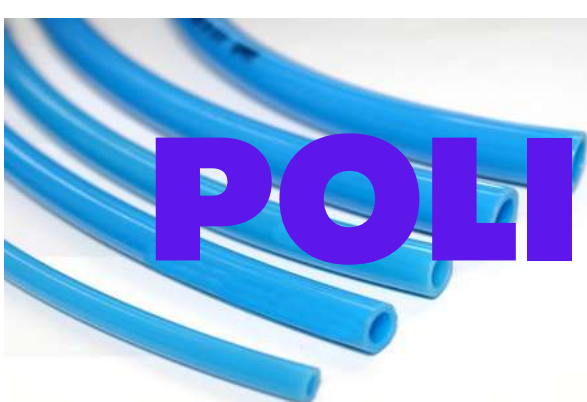

POLIURETANO



TPU 1/2X3/8 B5 PU

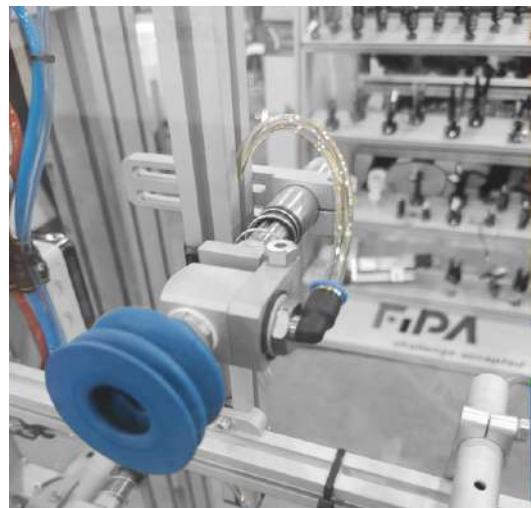

TUBING



POLIURETANO




COIL NEUMÁTICO



COIL DE POLIURETANO


CJ



**Ficha
Técnica**
2023

Manguera fabricada en Poliuretano transparente o colores sólidos, de alto brillo, dureza 95 Shore A, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

- Recomendada para el flujo de aire , muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas. 
- Resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, grasas y sustancias químicas.
- Por ser muy resistente a la abrasión, a la tensión, al desgarre y al estrangulamiento, su vida útil es muy prolongada, posee una excelente flexibilidad a bajas temperaturas.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Contamos con una alta variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas
- No incluyen conectores.

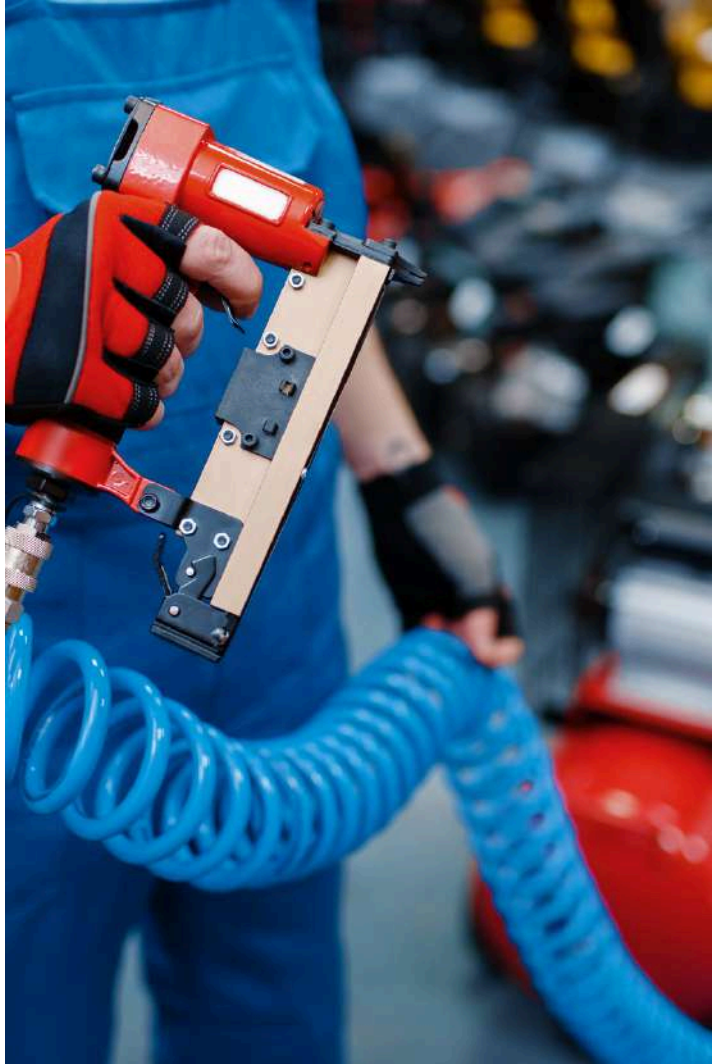

CARACTERÍSTICAS

COIL POLIURETANO

1/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X10	10.0m (32ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X15	15.0m (49ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIAMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X10	10.0m (32ft)	95	340	55	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X15	15.0m (49ft)	95	490	80	1 1/4" (31.75)	5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C1/4X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C1/4X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C1/4X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

3/8"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X10	10.0m (32ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X15	15.0m (49ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X30	30.0m (100ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X10	10.0m (32ft)	95	570	68	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X15	15.0m (49ft)	95	820	99	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X30	30.0m (100ft)	95	1,000	160	2" (50.80)	8

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
C3/8X30	30.0m (100ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C3/8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X30	30.0m (100ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

1/2"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X10	10.0m (32ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X15	15.0m (49ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/2X5	5.0m (16ft)	95	410	33	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	95	620	48	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X10	10.0m (32ft)	95	790	67	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X15	15.0m (49ft)	95	1,180	93	2 1/2" (63.50)	9

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X15	15.0m (49ft)	☒	☐ P	☐ P	☐ F	☐ P	☐ P	☐ F	☒	☐ P

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

COIL POLIURETANO

3/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X10	10.0m (32ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X15	15.0m (49ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/4X5	5.0m (16ft)	95	930	28	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	95	1,420	44	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X10	10.0m (32ft)	95	1,840	54	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X15	15.0m (49ft)	95	2,900	92	4 1/2" (114.30)	14

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X10	10.0m (32ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X15	15.0m (49ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

COIL POLIURETANO

6mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C6X5	5.0m (16ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X7.7	7.70m (25ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X10	10.0m (32ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X15	15.0m (49ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C6X5	5.0m (16ft)	95	110	26	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X7.7	7.70m (25ft)	95	240	40	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X10	10.0m (32ft)	95	260	52	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X15	15.0m (49ft)	95	390	80	1 1/4" (31.75)	4.5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C6X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	P	☒	☒	P	☒	☒
C6X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	P	☒	☒	P	☒	☒
C6X10	10.0m (32ft)	☒	☒	P	F	P	☒	P	☒	☒
C6X15	15.0m (49ft)	☒	☒	P	F	P	P	P	☒	☒

P **PREGUNTAR**
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C6X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

8mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C8X5	5.0m (16ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X7.7	7.70m (25ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X10	10.0m (32ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X15	15.0m (49ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C8X5	5.0m (16ft)	95	250	29	1 1/2" (38.10)	6
C8X7.7	7.70m (25ft)	95	370	46	1 1/2" (38.10)	6
C8X10	10.0m (32ft)	95	450	58	1 1/2" (38.10)	6
C8X15	15.0m (49ft)	95	670	86	1 1/2" (38.10)	6

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

10mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C10X5	5.0m (16ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X7.7	7.70m (25ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X10	10.0m (32ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X15	15.0m (49ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C10X5	5.0m (16ft)	95	310	36	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X7.7	7.70m (25ft)	95	460	55	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X10	10.0m (32ft)	95	600	71	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X15	15.0m (49ft)	95	980	100	1 1/2" (38.10)	6.5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C10X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C10X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

12mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C12X5	5.0m (16ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X7.7	7.70m (25ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X10	10.0m (32ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X15	15.0m (49ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C12X5	5.0m (16ft)	95	420	33	2 1/2" (63.50)	9
C12X7.7	7.70m (25ft)	95	670	52	2 1/2" (63.50)	9
C12X10	10.0m (32ft)	95	910	56	2 1/2" (63.50)	9
C12X15	15.0m (49ft)	95	1,350	96	2 1/2" (63.50)	9


COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C12X5	5.0m (16ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X7.7	7.70m (25ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X10	10.0m (32ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X15	15.0m (49ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea


F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

GALERÍA COIL POLIURETANO



TUBING NYLON


P O L I A M I D A



**Ficha
Técnica**
2023



POLIAMIDA

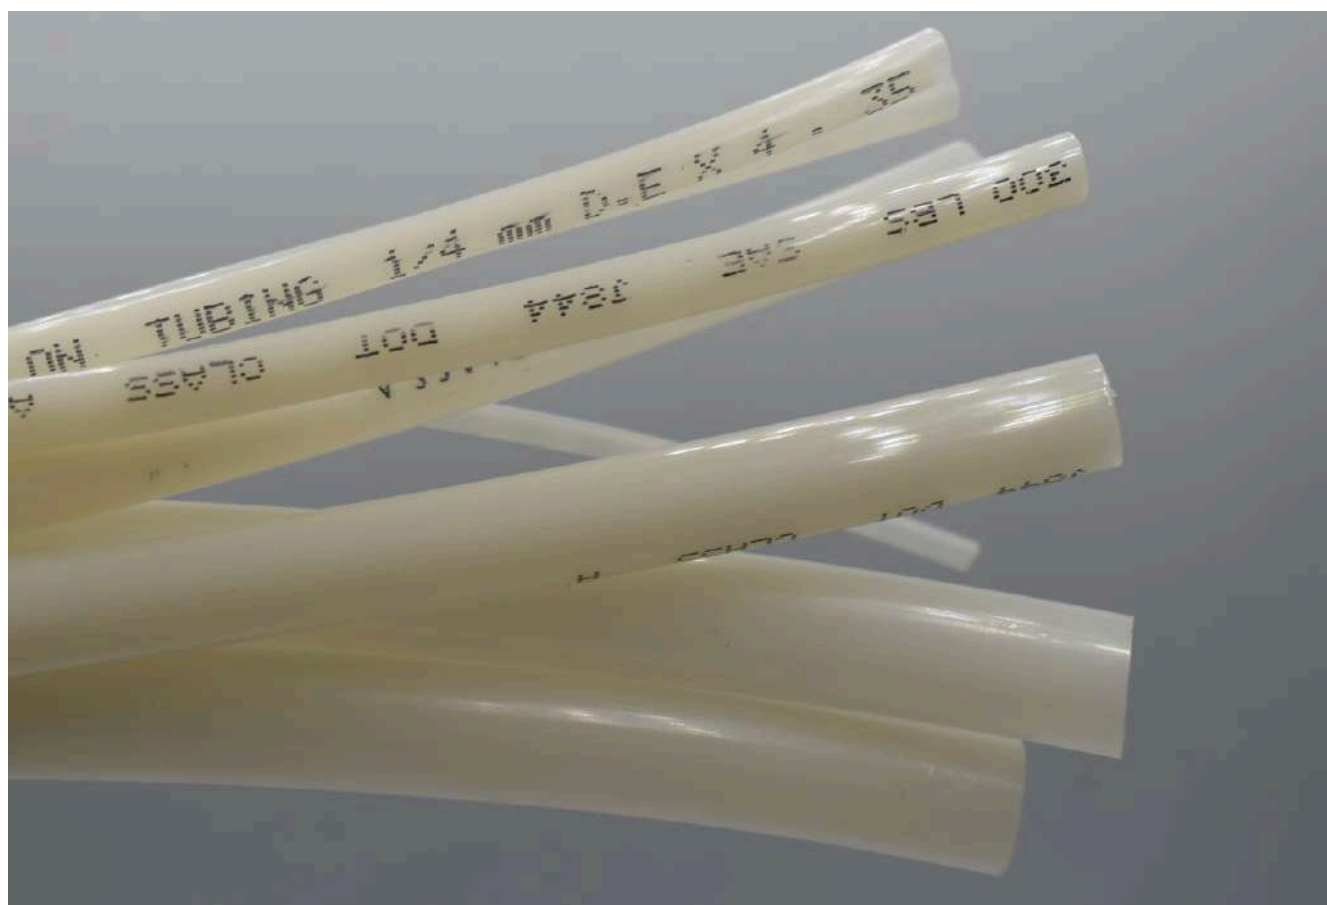

CARACTERÍSTICAS

Principalmente usada para el paso de aire, en sistemas y equipos neumáticos (robótica) buena resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, diversos solventes químicos, así como fluidos hidráulicos y agua salada.

TUBING

NEUMÁTICO

NYLON

APLICACIONES

Tubing de gran Resistencia al envejecimiento, a la tensión, a la compresión, muy bajo coeficiente de fricción y alto brillo.

Excelente flexibilidad en bajas temperaturas.

No recomendable para uso en frenos.

PROPIEDADES

Manguera fabricada en Nylon (poliamida), en colores o natural, especialmente resistente al trabajo



TUBING NYLON

POLIAMIDA

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY1/8	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	1/32" (0.79)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY5/32	5/32" (3.96)	(2.50)	(0.75)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY3/16	3/16" (4.76)	(2.43)	(1.16)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY3/8	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY5/8	5/8" (15.87)	7/16" (11.11)	3/32" (2.38)	300 (20.684)	-40°C a 100°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	ESTATUS DEL PRODUCTO	LARGO cm	PESO ROLLO Kg	ANCHO cm	ALTURA cm	TRAMA DE HILO
NAY1/8	200	DE LÍNEA	27	1.00	27	8	NO
NAY5/32	100	DE LÍNEA	27	2.30	27	8	NO
NAY3/16	100	DE LÍNEA	28	2.10	28	16	NO
NAY1/4	100	DE LÍNEA	32	1.80	32	8	NO
NAY3/8	100	DE LÍNEA	38	3.80	38	10	NO
NAY1/2	100	DE LÍNEA	46	5.50	46	13	NO
NAY5/8	100	DE LÍNEA	57	11.00	57	15	NO

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
NAY1/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY5/32	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY3/16	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY1/4	☑	☑	☑	☑	☑	P	F	F	P
NAY3/8	☑	☑	☑	☑	☑	P	F	P	F
NAY1/2	☑	☑	☑	☑	☑	F	F	F	F
NAY5/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F

300 LBS

TUBING NYLON

POLIAMIDA


CLAVE	D.E. (mm)	ESTATUS DEL PRODUCTO	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY4	4	DE LÍNEA	2.50	0.75	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY6	6	DE LÍNEA	4.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY8	8	DE LÍNEA	6.0	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY10	10	DE LÍNEA	8.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY12	12	DE LÍNEA	10.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY14	14	DE LÍNEA	10.00	2.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY15	15	DE LÍNEA	12.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY16	16	DE LÍNEA	13.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C

CLAVE	D.E. (mm)	ESTATUS DEL PRODUCTO	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY4X2	4	CONFIRMAR EXISTENCIA	2.0	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY8X5	8	CONFIRMAR EXISTENCIA	5.0	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY10X7	10	CONFIRMAR EXISTENCIA	7.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY12X8	12	CONFIRMAR EXISTENCIA	8.00	2.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C

* Favor de llamar para checar si hay existencia ya que son especialidades y son de poco movimiento

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	TRAMA DE HILO
NAY4	200	1.00	27	27	5	NO
NAY4X2.5	100	0.80	27	27	5	NO
NAY6	100	1.60	31	31	8	NO
NAY8X5	100	3.50	34	34	11	NO
NAY8	100	2.90	34	34	11	NO
NAY10X7	100	4.20	41	41	11	NO
NAY10	100	3.50	41	41	11	NO
NAY12X8	100	7.00	49	49	13	NO
NAY12	100	5.50	49	49	13	NO
NAY14	100	8.00	55	55	14	NO
NAY15	100	7.00	55	55	15	NO
NAY16	100	7.50	56	56	15	NO

300 LBS

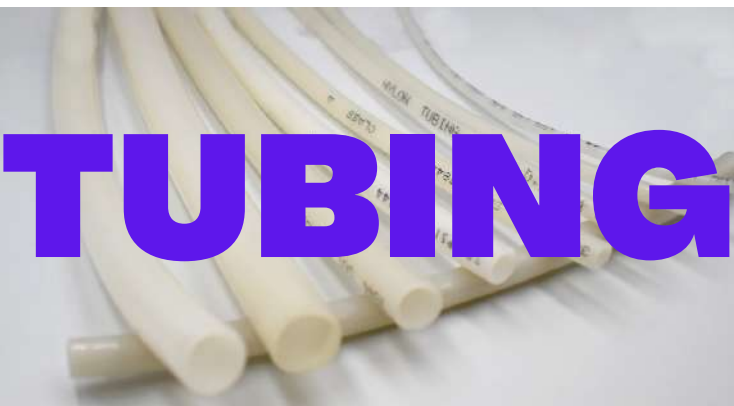

TUBING NYLON

POLIAMIDA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA							
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NARANJA	GRIS
NAY4	☑	☑	F	F	F	F	F	F
NAY4X2.5	☑	☑	P	P	P	F	F	F
NAY6	☑	☑	☑	☑	P	P	F	F
NAY8X5	☑	☑	F	F	F	F	F	F
NAY8	☑	☑	☑	☑	P	P	F	F
NAY10X7	☑	☑	F	F	F	F	F	F
NAY10	☑	☑	☑	☑	P	P	F	F
NAY12X8	☑	☑	F	F	F	F	F	F
NAY12	☑	☑	P	P	F	F	F	F
NAY16	☑	☑	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea




Fabricación Especial, Favor de llamar
para confirmar mínimos de producción
según sea la medida

300 LBS

TUBING NYLON

POLIAMIDA

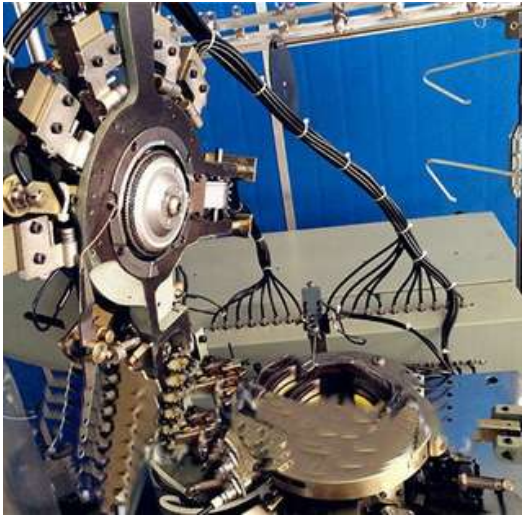


COIL NEUMÁTICO



COIL DE NYLON

CJ




**Ficha
Técnica**
2024

Manguera fabricada con NYLON 11 (POLIAMIDA) en colores sólidos, de alto brillo, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y sus puntas rectas aumenta la comodidad del operador.

- Recomendada para el flujo de aire , muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites y diversos solventes químicos, así como fluidos hidráulicos, agua salada
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Contamos con una alta variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas
- Incluye conectores.
- puntas protegidas con resorte que evita que se obstruya
- **No recomendable para frenos automotrices.**



CARACTERÍSTICAS

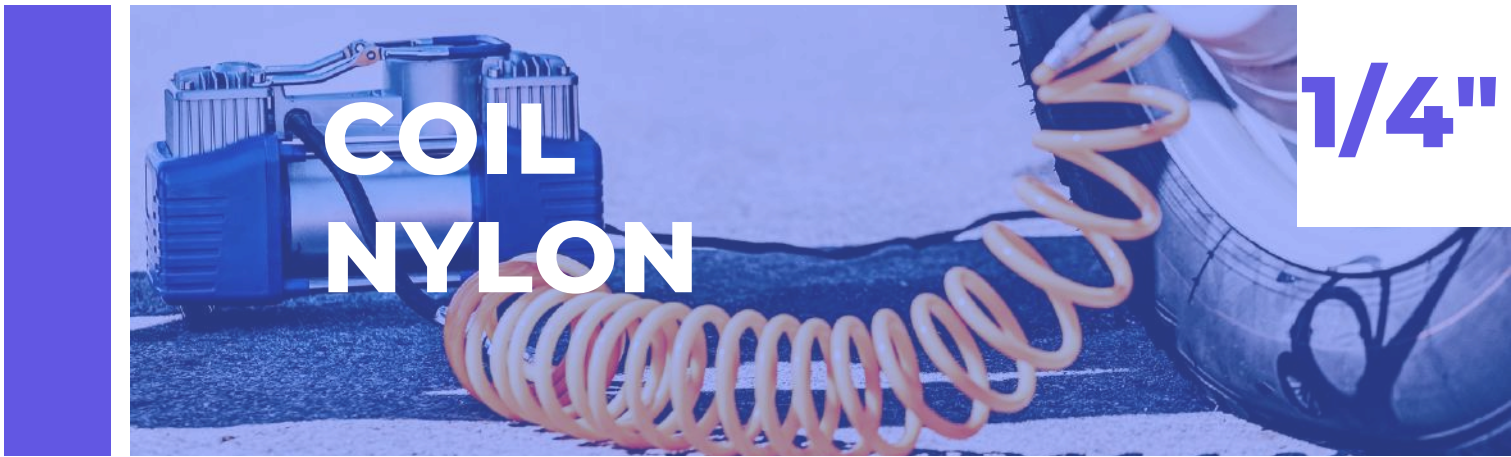

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CN1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIAMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CN1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5


COLORES SOLIDOS					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	NEGRO	ROJO	AMARILLO	AZUL
CN1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

CONEXIONES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
CN1/4X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

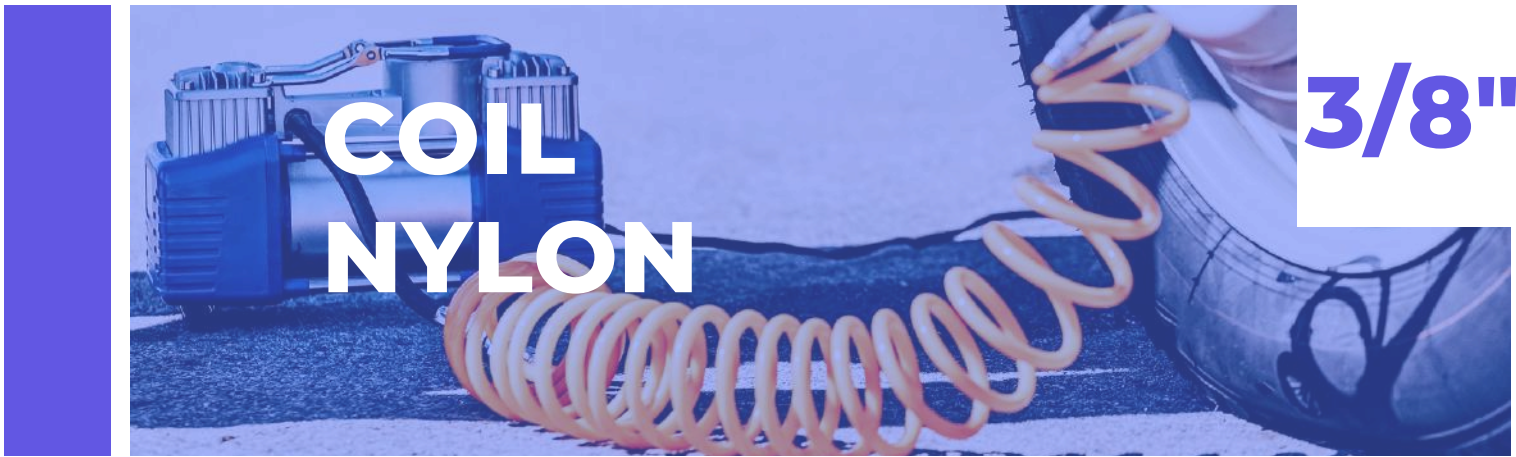

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CN3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CN3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6



COLORES SOLIDOS						
CLAVE	LONGITUD m (ft)	NEGRO	ROJO	AMARILLO	AZUL	
CN3/8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒	
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒	

CONEXIONES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	CONEXIONES MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
CN3/8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores


☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

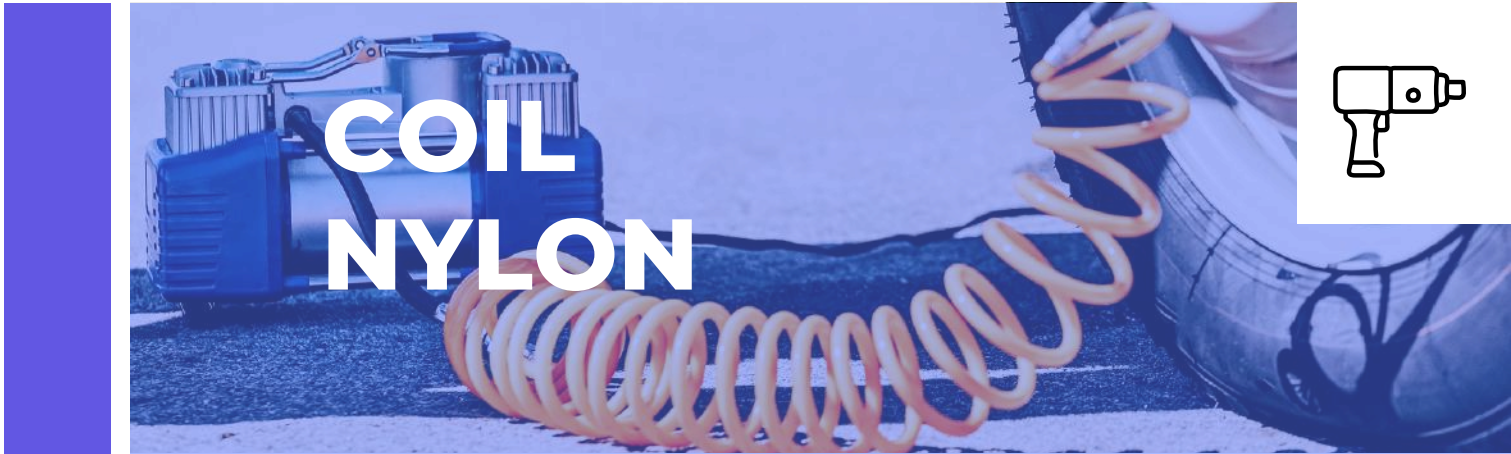




TUBING POLIFLO



**Ficha
Técnica**
2023

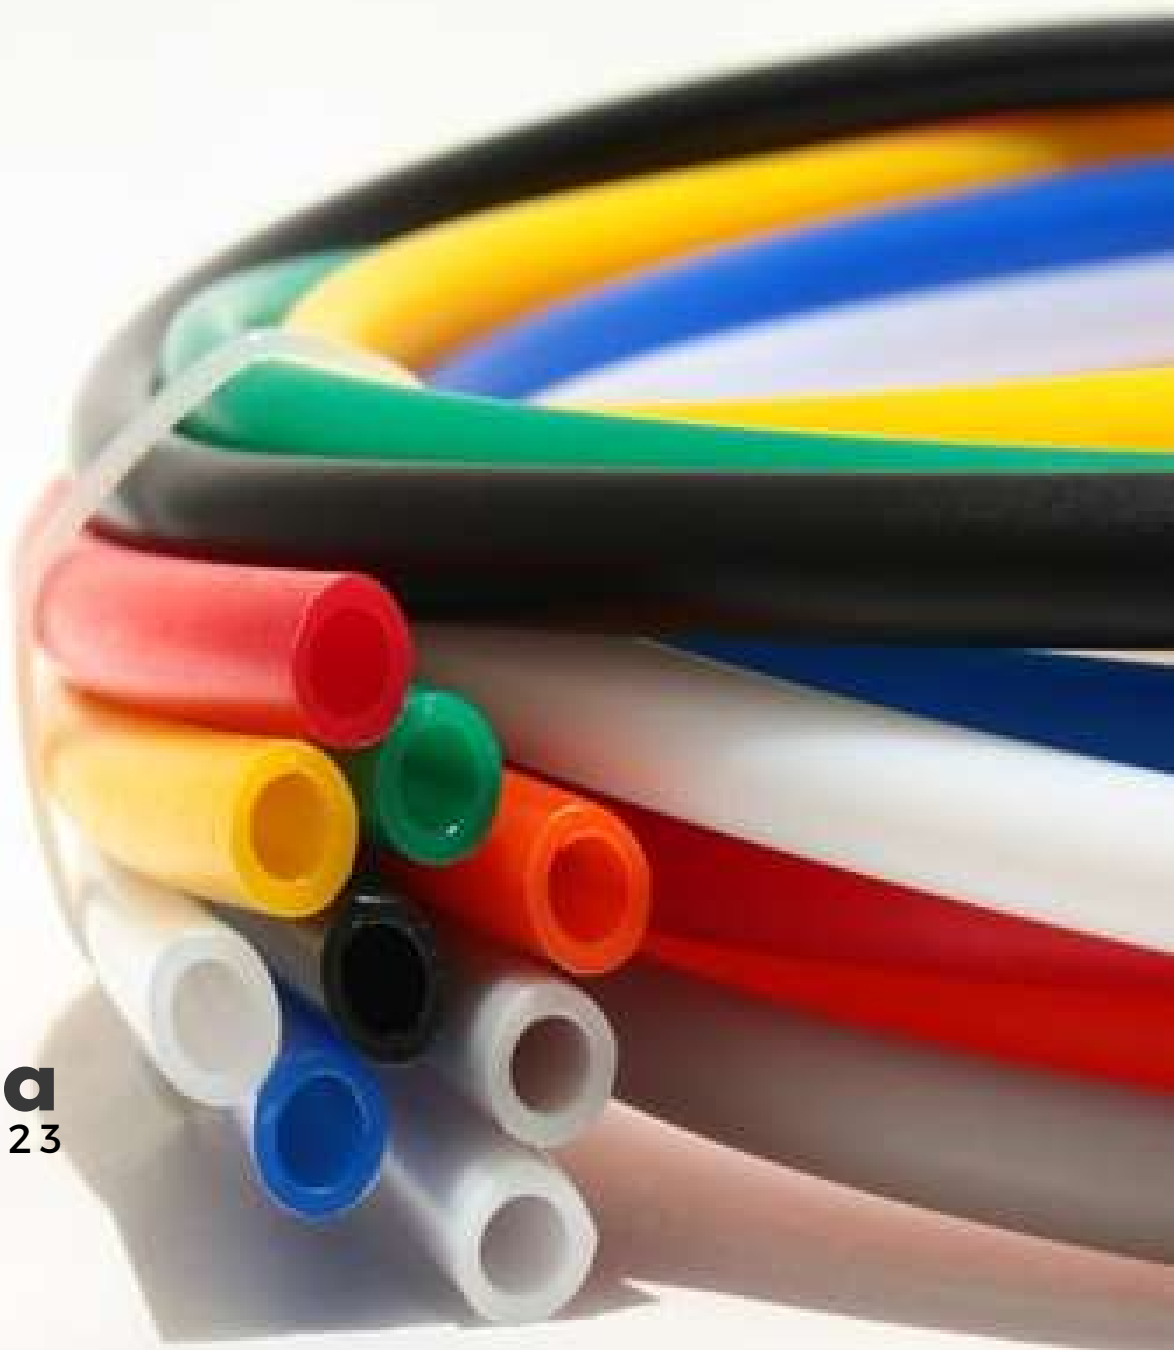



TUBING POLIFLO

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en Polietileno de baja densidad resistente a la tensión, buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas.

Útil en procesos de presión baja y presión de vacío.

APLICACIONES

Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión, varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua, muy baja absorción de agua, atóxica e inodora.

No recomendable para uso en frenos.



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/8	1/8" (3.17)	(2.00)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/32	5/32" (3.96)	(2.50)	(0.73)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/16	3/16" (4.76)	1/8" (3.17)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/16	5/16" (7.93)	(4.80)	(1.56)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/8	5/8" (15.87)	(11.00)	(2.43)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/4	3/4" (19.05)	(15.05)	(2.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/8	300	1.50	24	24	12	DE LÍNEA
P5/32	200	2.50	29	29	11	DE LÍNEA
P3/16	200	2.10	30	30	11	DE LÍNEA
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P5/16	100	3.00	32	32	12	DE LÍNEA
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA
P5/8	100	11.00	55	55	15	DE LÍNEA
P3/4	100	10.00	60	60	16	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
P5/32	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
P3/16	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
P1/4	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	P
P5/16	☑	☑	P	P	P	F	F	F	F
P3/8	☑	☑	☑	☑	☑	P	☑	F	F
P1/2	☑	☑	☑	☑	F	F	F	F	F
P5/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
P3/4	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida

125 LBS



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. (mm)	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P4	4	2.50	0.75	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P6	6	4.00	1.00	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P8	8	5.50	1.25	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10	10	7.00	1.50	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12	12	8.50	1.75	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P16	16	11.00	2.50	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P4	200	1.50	25	25	11	DE LÍNEA
P6	100	1.60	28	28	11	DE LÍNEA
P8	100	2.40	33	33	12	DE LÍNEA
P10	100	3.80	33	33	17	DE LÍNEA
P12	100	5.30	41	41	20	DE LÍNEA
P16	100	11.00	55	55	15	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P6	☒	☒	☒	☒	F	F	P	F	F
P8	☒	☒	☒	☒	F	F	F	F	F
P10	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P12	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P16	☒	F	F	F	F	F	F	F	F

125 LBS



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
-------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------	---------------------------

ROLLOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL SOBRE PEDIDO Y MÍNIMOS DE CONSUMO

P1/8X1/16	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/4X1/8	1/4" (6.35)	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/4X4	1/4" (6.35)	(4.00)	(1.18)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/4X5/8	3/4" (19.05)	5/8" (15.87)	1/16" (1.58)	100 (6.894)	-10°C a 50°C
P7/8X3/4	7/8" (22.22)	3/4" (19.05)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12X10	(12.00)	(10.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12X7	(12.00)	(7.00)	(2.50)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10X1/4	(10.00)	1/4" (6.35)	(1.82)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10X8	(10.00)	(8.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
8X5.2	(8.00)	(5.20)	(1.40)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P8X6	(8.00)	(6.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P6.6X4.5	(6.6X4.5)	(7.00)	(1.05)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
8.5X6.4	(8.5X6.4)	(7.00)	(1.05)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P7	(7.00)	(4.50)	(1.25)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1.2X2.2	(2.20)	(1.20)	(0.50)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P2.5X1.6	(2.5)	(1.6)	(0.45)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P2X1.5	(2.00)	(1.5)	(0.25)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/8X1/2	5/8" (15.87)	1/2" (12.70)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P11/4	11/4" (31.75)	1" (25.40)	1/8" (3.17)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

PREGUNTAR

Disponibilidad de colores

Fabricación Especial

Favor de llamar: confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida


FABRICACIÓN
ESPECIAL



POLYETHYLENO

TUBING


Poliflo

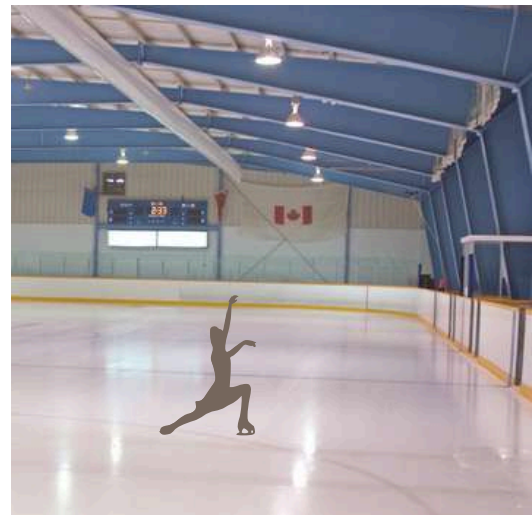



TUBING POLIFLO

300LBS

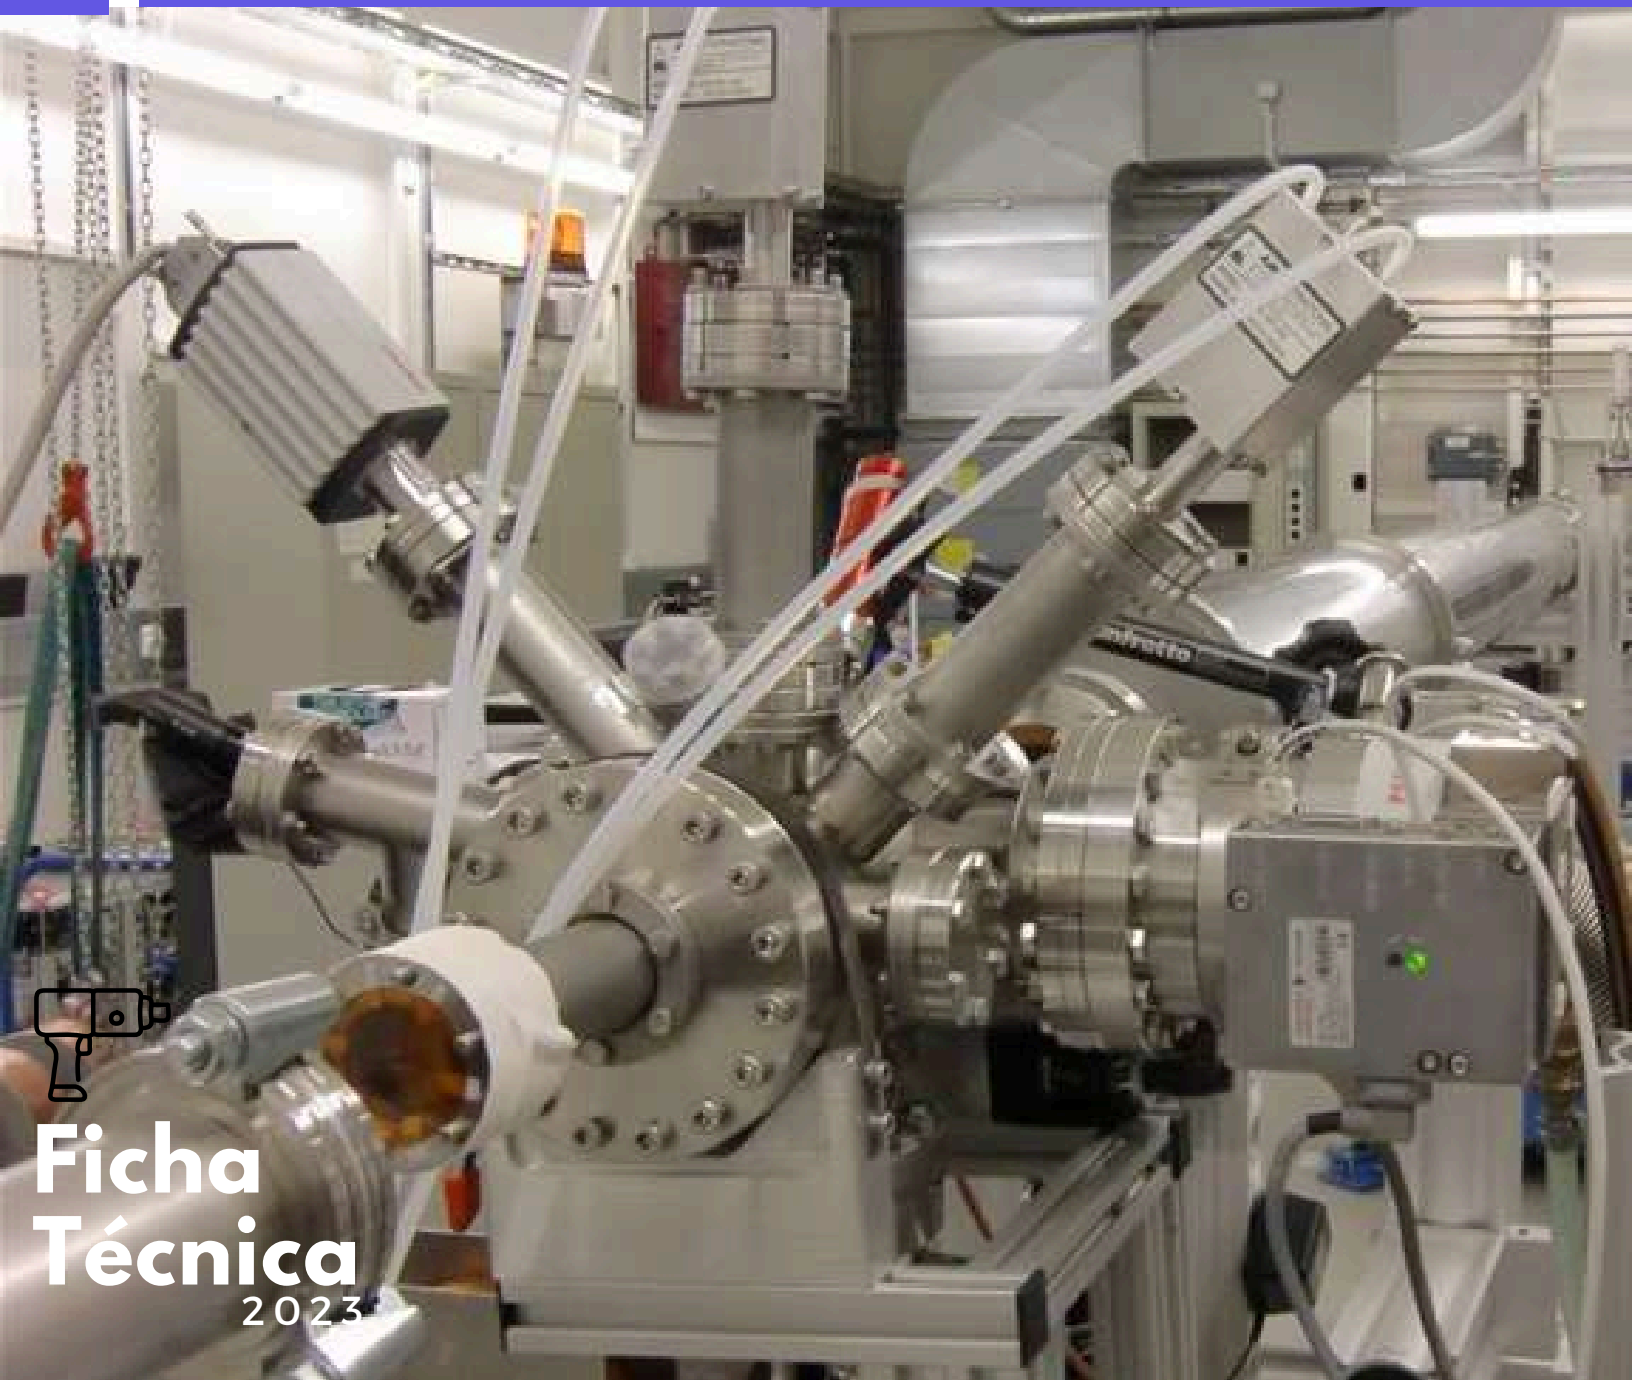

Ficha
Técnica
2023



POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300 LBS**



Características

Manguera fabricada en mezclas de Polietileno. Útil en procesos de baja presión (300 PSI) y presión de vacío, **No recomendable para uso en frenos.**



Aplicación

Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria, neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión y varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.



Propiedades

Resistente a la tensión, buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas. Excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua y muy baja absorción de agua, atóxica e inodora.

300 LBS

POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300LBS**

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (4.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/8" (3.17)	300 (20.684)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LINEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P3/8	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P1/2	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea




Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida

300LBS

COIL NEUMÁTICO

COIL DE POLIFLO

CJ




**Ficha
Técnica**

2023

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada con una mezcla de Polietileno de alta y baja densidad en colores sólidos, resistente a la tensión. Útil en procesos de presión baja y presión de vacío, su memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

- Recomendada para el flujo de aire, muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene buena capacidad de recuperación elástica.

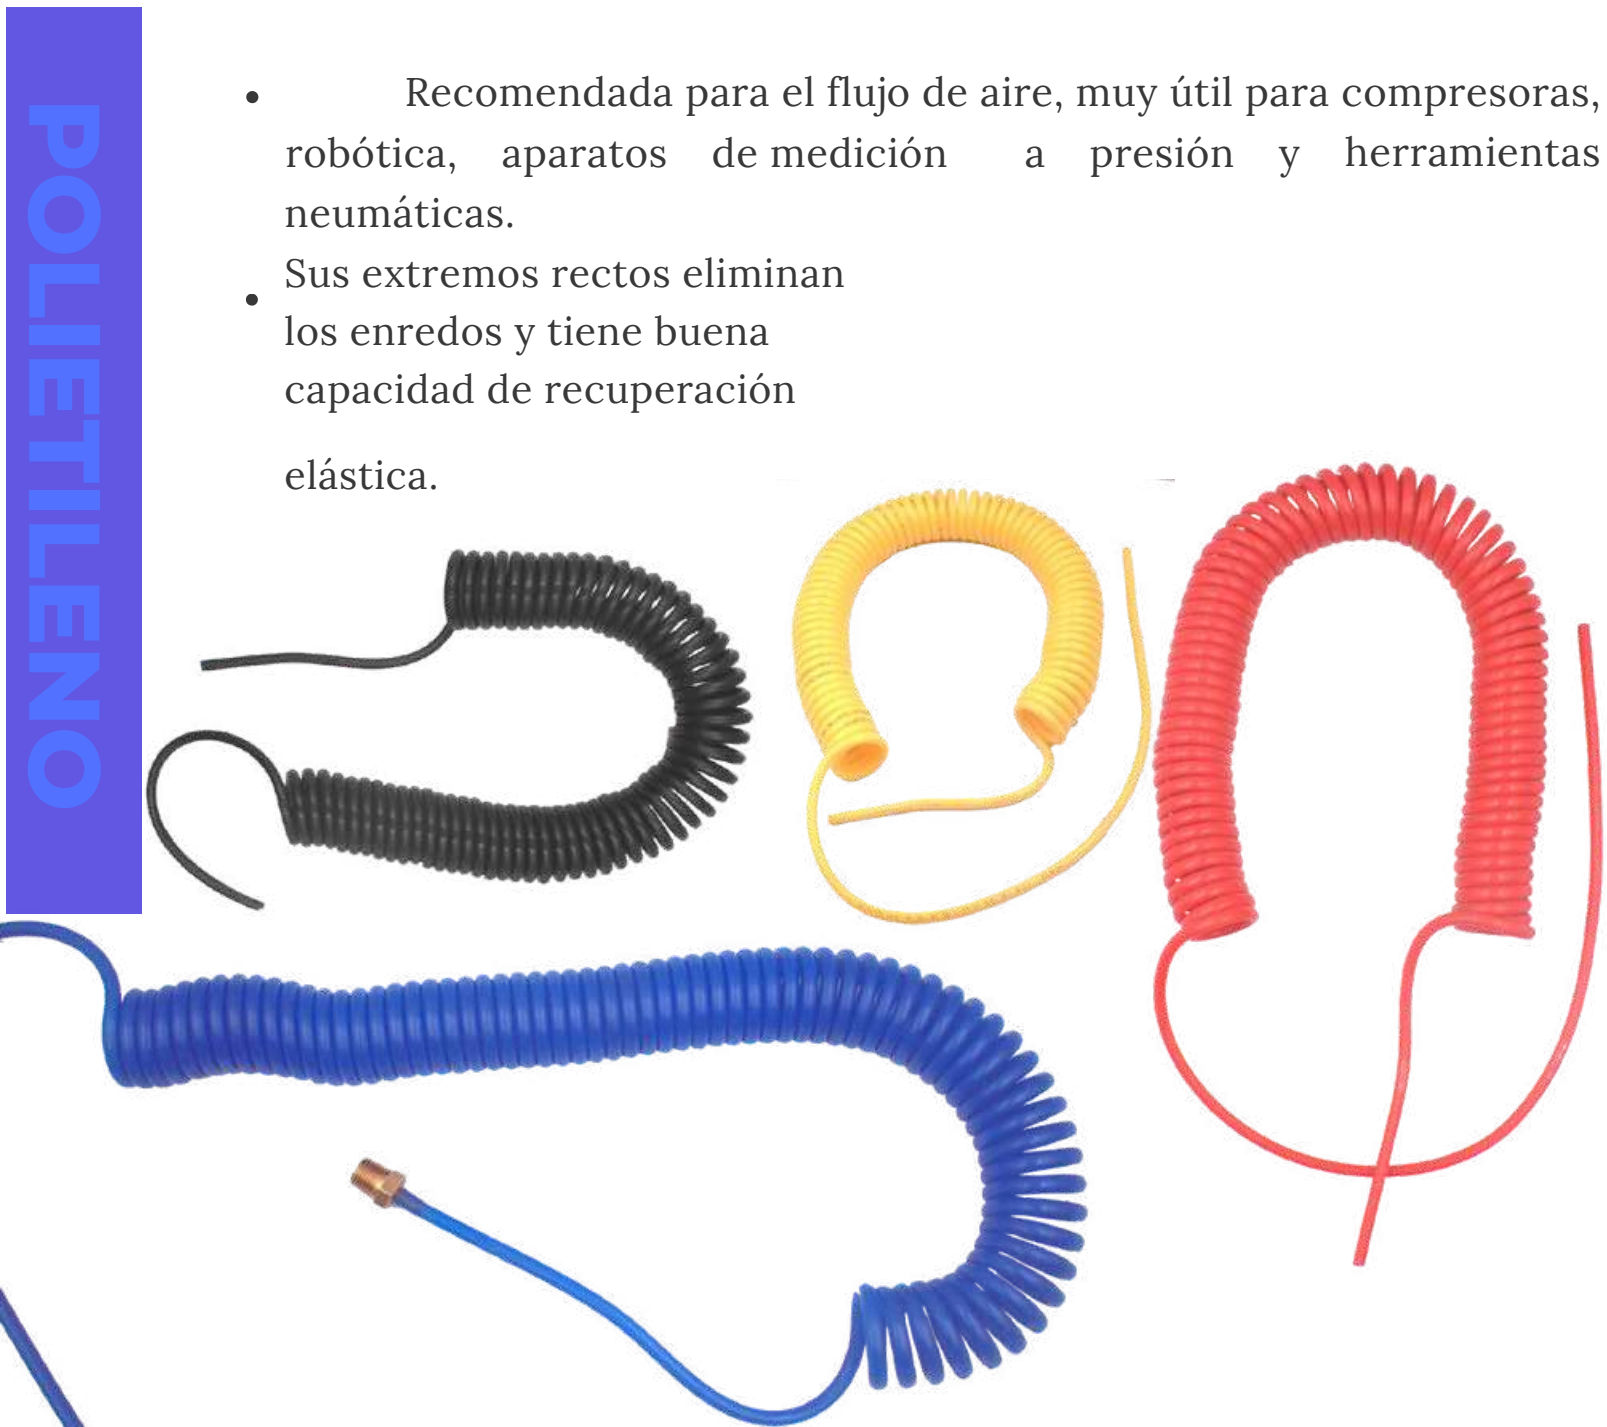


COIL POLIFLO

1/4"

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CP1/4X	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	PESO COIL g	LARGO CONTRAIDO cm	DIÁMETRO inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CP1/4X5	5.0m (16ft)	90	30	1 1/4" (31.75)	4
CP1/4X7.7	7.70m (25ft)	138	45	1 1/4" (31.75)	4

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES SÓLIDOS			
		AMARILLO	AZUL	NEGRO	ROJO
CP1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
CP1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

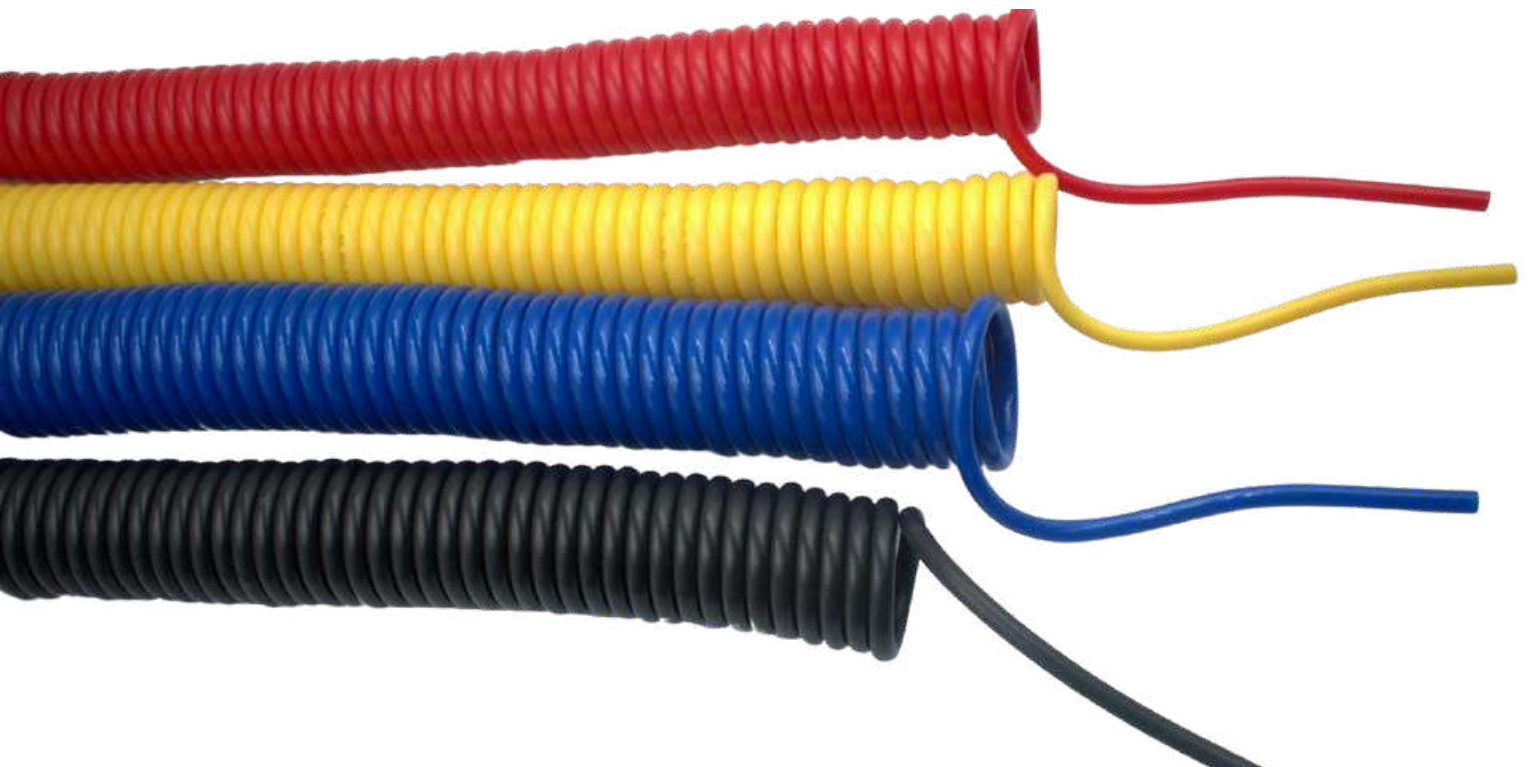


COIL POLIFLO

3/8"

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CP3/8	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	PESO COIL g	LARGO CONTRAIDO cm	DIÁMETRO inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	190	35	1 1/2" (38.10)	5.5
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	292	54	1 1/2" (38.10)	5.5

		COLORES SÓLIDOS			
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AMARILLO	AZUL	NEGRO	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

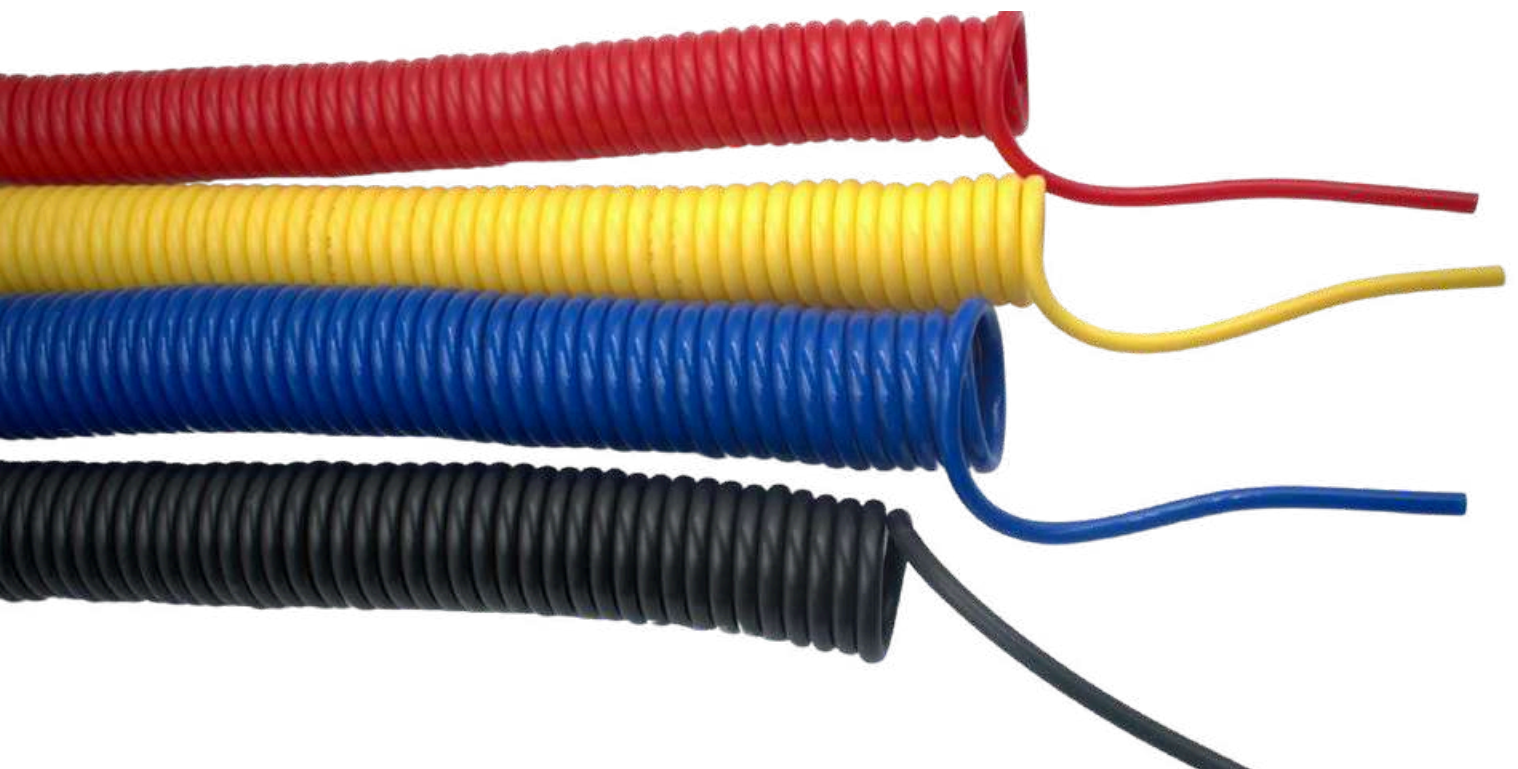

COIL POLIFLO

MANGUERA COIL

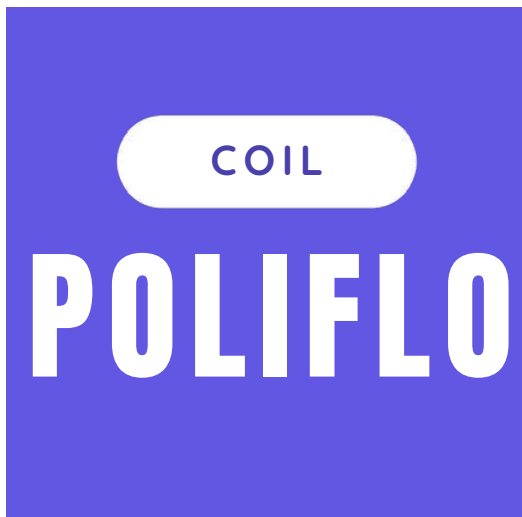



MANGUERA


2023



GUSANO
NEGRO

FABRICADA EN PVC

MANGUERA ANILLADA NEGRA



Manguera de PVC flexible color negro, reforzada con espiral de PVC rígido que la hace ser muy flexible, doblándose sin obstruir su diámetro interior.

APLICACIONES

Succión de aire, aserrín, polvos, textiles, pelusa y agua a baja presión, desagüe de lavadoras, aspiración de humos, también es muy útil para forro de otras mangueras y cables,

Es muy ligera y autoextinguible.

Aplicación

SUCCIÓN



MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GN1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	NEGRO
GN21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	NEGRO
GN3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	NEGRO
GN31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	NEGRO
GN4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	NEGRO
GN5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	NEGRO
GN6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	NEGRO

MANGUERA
GUSANO NEGRO



MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
GN1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.30	11.50	36.50	DE LÍNEA
GN5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	3.60	13.00	43.00	DE LÍNEA
GN3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	4.50	14.00	44.00	DE LÍNEA
GN7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	5.40	16.00	51.00	DE LÍNEA
GN1X30	1" (25.40) [1.000]	6.70	19.00	55.00	DE LÍNEA
GN11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	9.90	18.00	64.00	DE LÍNEA
GN11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.50	21.00	67.00	DE LÍNEA
GN13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	13.50	26.00	68.00	DE LÍNEA
GN2X30	2" (50.80) [2.000]	15.90	30.00	82.00	DE LÍNEA
GN21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	21.10	30.00	87.00	DE LÍNEA
GN3X30	3" (76.20) [3.000]	27.00	40.00	110.00	DE LÍNEA
GN31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.00	50.00	90.00	DE LÍNEA
GN4X30	4" (101.60) [4.400]	33.00	49.00	113.00	DE LÍNEA
GN5X30	5" (127.00) [5.000]	45.00	43.00	140.00	DE LÍNEA
GN6X30	6" (152.40) [6.000]	52.50	50.00	134.00	DE LÍNEA



MANGUERA
GUSANO NEGRO



MANGUERA ANILLADA



GUSANO
NEGRO



MANGUERA

2023



GUSANO
GRIS



FABRICADA EN PVC

MANGUERA ANILLADA GRIS



Manguera de PVC flexible color gris, reforzada con espiral de PVC rígido que la hace ser muy flexible, doblándose sin obstruir su diámetro interior.

APLICACIONES

Succión de aire, aserrín, polvos, textiles, pelusa y agua a baja presión, aspiración de humos, también es muy útil para forro de otras mangueras y cables.

Aplicación

AIRE

Es muy ligera y autoextinguible.



MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GG1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG1 1/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG1 1/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG1 3/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	GRIS
GG2 1/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	GRIS
GG3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	GRIS
GG3 1/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	GRIS
GG4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	GRIS
GG5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	GRIS
GG6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	GRIS

MANGUERA
GUSANO GRIS



MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
GG1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.30	11.50	36.50	DE LÍNEA
GG5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	3.60	13.00	43.00	DE LÍNEA
GG3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	4.50	14.00	44.00	DE LÍNEA
GG7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	5.40	16.00	51.00	DE LÍNEA
GG1X30	1" (25.40) [1.000]	6.70	19.00	55.00	DE LÍNEA
GG11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	9.90	18.00	64.00	DE LÍNEA
GG11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.50	21.00	67.00	DE LÍNEA
GG13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	13.50	26.00	68.00	DE LÍNEA
GG2X30	2" (50.80) [2.000]	15.90	30.00	82.00	DE LÍNEA
GG21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	21.10	30.00	87.00	POR PEDIDO
GG3X30	3" (76.20) [3.000]	27.00	40.00	110.00	POR PEDIDO
GG31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.00	50.00	90.00	POR PEDIDO
GG4X30	4" (101.60) [4.400]	33.00	49.00	113.00	POR PEDIDO
GG5X30	5" (127.00) [5.000]	45.00	43.00	140.00	POR PEDIDO
GG6X30	6" (152.40) [6.000]	52.50	50.00	134.00	POR PEDIDO

MANGUERA
GUSANO GRIS



MANGUERA ANILLADA



GUSANO
GRIS



MANGUERA

2023



GUSANO
AT

MANGUERA GUSANO AT



Ver video
de la
manguera



Diferencia entre
Gusano AT y
Succión AL

Manguera de PVC flexible transparente, reforzada con espiral de PVC rígido color blanco, que la hace ser muy flexible, doblándose sin obstruir su diámetro interior

APLICACIONES

Muy adecuada para succión de aire, polvos, textil, agua y alimentos a baja presión, ya que está formulada con materiales de acuerdo a recomendaciones de FDA,

RECOMENDACIÓN

No se recomienda para paso de alimentos cuyo proceso requiera limpieza extrema y que sean de alta viscosidad ya que la superficie no es completamente lisa y pudiera dejar residuos.

Es muy ligera y autoextinguible.

Aplicación
SUCCIÓN



BLANCA/CRISTAL

MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GAT1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT1 1/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT1 1/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT1 3/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	7 (0.482)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT2 1/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT3 1/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	6 (0.413)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL
GAT6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	5 (0.344)	-10° A 65°C	BLANCA/CRISTAL


MANGUERA
GUSANO AT



BLANCA/CRISTAL

MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
GAT1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.30	11.50	36.50	DE LÍNEA
GAT5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	3.60	13.00	43.00	DE LÍNEA
GAT3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	4.50	14.00	44.00	DE LÍNEA
GAT7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	5.40	16.00	51.00	DE LÍNEA
GAT1X30	1" (25.40) [1.000]	6.70	19.00	55.00	DE LÍNEA
GAT11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	9.90	18.00	64.00	DE LÍNEA
GAT11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.50	21.00	67.00	DE LÍNEA
GAT13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	13.50	26.00	68.00	DE LÍNEA
GAT2X30	2" (50.80) [2.000]	15.90	30.00	82.00	DE LÍNEA
GAT21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	21.10	30.00	87.00	DE LÍNEA
GAT3X30	3" (76.20) [3.000]	27.00	42.00	84.00	DE LÍNEA
GAT31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.00	48	90.00	DE LÍNEA
GAT4X30	4" (101.60) [4.400]	33.00	49.00	113.00	DE LÍNEA
GAT5X30	5" (127.00) [5.000]	45.00	43.00	140.00	DE LÍNEA
GAT6X30	6" (152.40) [6.000]	52.50	50.00	134.00	DE LINEA

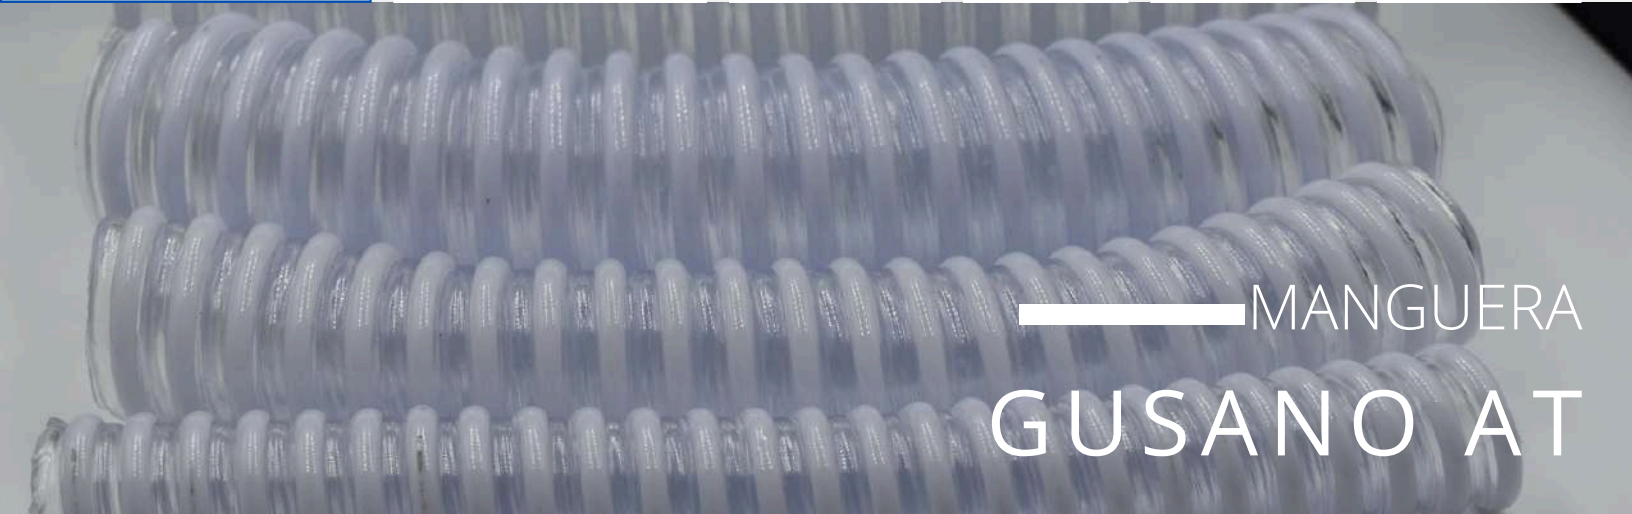

MANGUERA
GUSANO AT

 BLANCA/CRISTAL

MANGUERA ANILLADA



GUSANO
AT



MANGUERA

2023

GUSANO CRISTAL

FABRICADA EN PVC

MANGUERA ANILLADA TRANSPARENTE

Manguera de PVC transparente, reforzada con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior y se puede observar el paso del fluido, de gran flexibilidad, y su superficie interna lisa evita acumulación, por ser ligera y muy flexible es muy práctico su manejo,

APLICACIONES

Recomendada para succión de aire, vapores, granos, semillas, polvos, pellets, pelusa, agua a baja presión, muy útil para alimentación de tolvas, es una manguera autoextinguible.



Aplicación

SUCCIÓN



MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	PSI (BAR) lbs/in2	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GC1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	90 (6.205)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	90 (6.205)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	90 (6.205)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	90 (6.205)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	90 (6.205)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC1 1/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	70 (4.826)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC1 1/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	70 (4.826)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC1 3/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	70 (4.826)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	6.0 (0.413)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC2 1/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	6.0 (0.413)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	52 (3.585)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC3 1/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	52 (3.585)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	50 (3.447)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	32 (2.206)	-10° A 65°C	CRISTAL
GC6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	30 (2.068)	-10° A 65°C	CRISTAL

MANGUERA

GUSANO CRISTAL



MANGUERA ANILLADA


CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
GC1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.80	14.00	37.00	DE LÍNEA
GC5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	4.50	15.00	40.00	DE LÍNEA
GC3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	6.73	15.00	45.00	DE LÍNEA
GC1X30	1" (25.40) [1.000]	9.00	19.00	55.00	DE LÍNEA
GC11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.80	20.00	67.00	DE LÍNEA
GC11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	13.10	22.00	68.00	DE LÍNEA
GC13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	15.00	28.00	70.00	DE LÍNEA
GC2X30	2" (50.80) [2.000]	19.80	30.00	85.00	DE LÍNEA
GC21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	25.10	30.00	90.00	DE LÍNEA
GC3X30	3" (76.20) [3.000]	31.20	44.00	86.00	DE LÍNEA
GC31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	36.00	50.00	90.00	DE LÍNEA
GC4X30	4" (101.60) [4.400]	46.20	48.00	113.00	DE LÍNEA
GC5X30	5" (127.00) [5.000]	57.00	43.00	142.00	DE LÍNEA
GC6X30	6" (152.40) [6.000]	90.00	50.00	134.00	DE LÍNEA

MANGUERA

GUSANO CRISTAL



MANGUERA ANILLADA

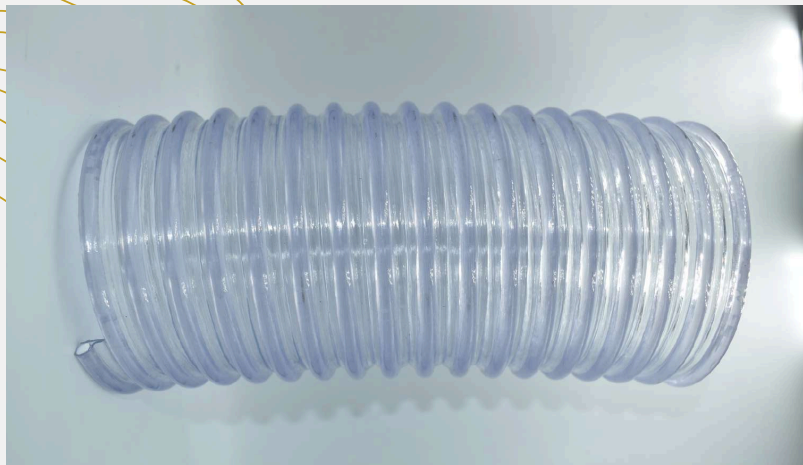

GUSANO
CRISTAL



MANGUERA

2023



GUSANO
ELÉCTRICO

FABRICADA EN PVC

MANGUERA
ELÉCTRICA

Manguera de PVC plastificado color gris, con espiral de PVC rígido, muy flexible y puede ser doblada sin sufrir aplastamiento, manteniendo su diámetro interior.

Permite un verdadero aislamiento a los cables o conductores que protege, facilitando la instalación ya que no requiere herramientas especializadas para su utilización y por ser de plástico evita la oxidación en climas húmedos.

A close-up photograph of the grey PVC hose connector, showing its threaded end and the internal structure where a cable would be inserted.


A p l i c a c i ó n
AISLAMIENTO



ELÉCTRICO

MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GE1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE3/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE1X30	1" (25.40) [1.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE2X30	2" (50.80) [2.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE3X30	3" (76.20) [3.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE4X30	4" (101.60) [4.400]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE5X30	5" (127.00) [5.000]	30.0 (100ft)	-10° A 65°C	ELÉCTRICO
GE6X30	6" (152.40) [6.000]	30.0 (100ft)	-10° A 60°C	ELÉCTRICO

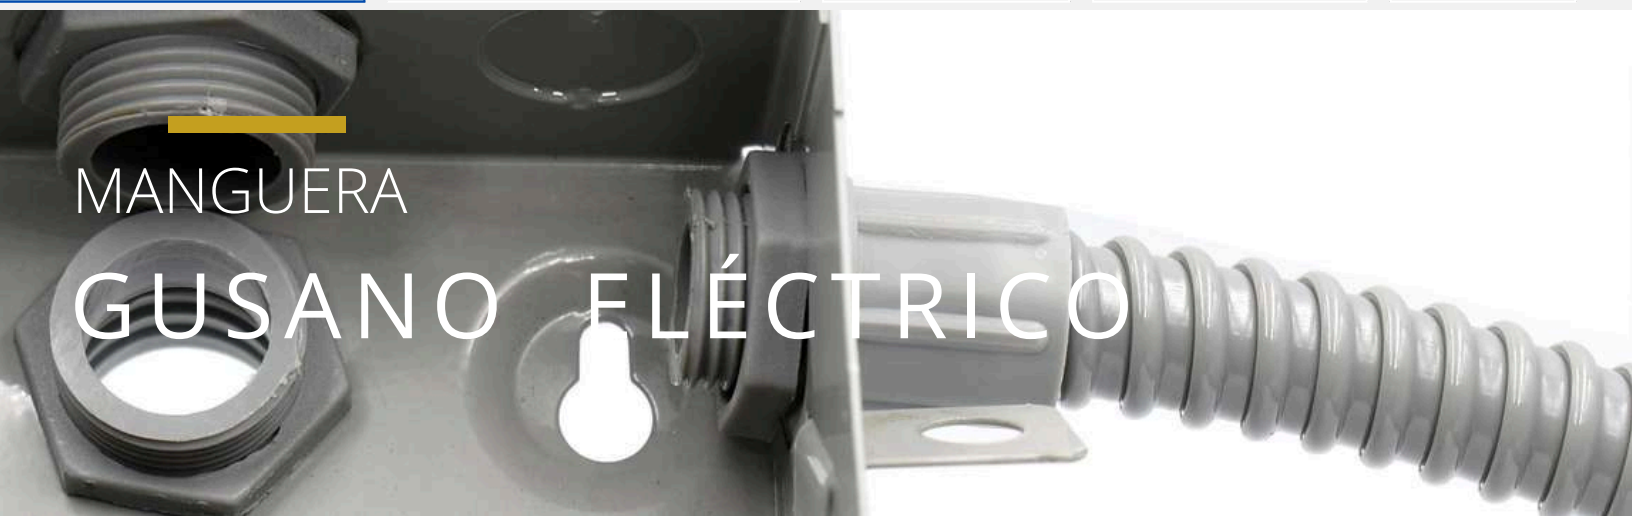

MANGUERA
GUSANO ELÉCTRICO



ELÉCTRICO

MANGUERA ANILLADA

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
GE1/2X30	1/2" (12.70) [0.500]	3.30	11.50	36.50	DE LÍNEA
GE5/8X30	5/8" (15.87) [0.625]	3.60	13.00	43.00	DE LÍNEA
GE/4X30	3/4" (19.05) [0.750]	4.50	14.00	44.00	DE LÍNEA
GE7/8X30	7/8" (22.22) [0.875]	5.40	16.00	51.00	DE LÍNEA
GE1X30	1" (25.40) [1.000]	6.60	19.00	55.00	DE LÍNEA
GE11/4X30	1 1/4" (31.75) [1.250]	9.0	18.00	64.00	DE LÍNEA
GE11/2X30	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.20	21.00	67.00	DE LÍNEA
GE13/4X30	1 3/4" (44.45) [1.750]	12.00	26.00	68.00	POR PEDIDO
GE2X30	2" (50.80) [2.000]	14.40	30.00	82.00	DE LÍNEA
GE21/2X30	2 1/2" (63.50) [2.500]	20.40	30.00	87.00	POR PEDIDO
GE3X30	3" (76.20) [3.000]	27.00	40.00	110.00	POR PEDIDO
GE31/2X30	3 1/2" (88.90) [3.500]	30.00	50.00	90.00	POR PEDIDO
GE4X30	4" (101.60) [4.400]	33.00	49.00	113.00	POR PEDIDO
GE5X30	5" (127.00) [5.000]	39.00	43.00	140.00	POR PEDIDO
GE6X30	6" (152.40) [6.000]	52.50	50.00	134.00	POR PEDIDO

MANGUERA
GUSANO ELÉCTRICO

ELÉCTRICO

MANGUERA ANILLADA



GUSANO ELÉCTRICO



CONECTOR
ELÉCTRICO

A p l i c a c i ó n

FABRICADOS EN POLIPROPILENO
FLUIDEZ 12AISLAMIENTO CONECTOR
ELÉCTRICO

Conectores plásticos para la manguera de uso eléctrico, que permite unir la manguera hasta la caja o chalupa, incluso es la única opción del mercado que permite ser conectado directamente a condulets gracias a la cuerda NPT pudiendo usar la contratuerca o atornillándose gracias a su cuerda. Esto permite un verdadero aislamiento a los cables o conductores que protege, facilitando la instalación ya que no requiere herramientas especializadas para su utilización, y por ser de plástico evita la oxidación en climas húmedos.

CONECTOR
ELÉCTRICO


CONECTOR

ELÉCTRICO

CLAVE	PARA MANGUERA DE Inch (mm) [DEC]	COLOR	CUERDA MACHO COMPATIBLE CON CONDULET		LARGO mm	ANCHO mm
CE1/2GRI	1/2" (12.70) [0.500]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	24.80
CE5/8GRI	5/8" (15.87) [0.625]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	25.15
CE3/4GRI	3/4" (19.05) [0.750]	GRIS	1/2NPT	14HPP	36.95	28.11
CE7/8GRI	7/8" (22.22) [0.875]	GRIS	1" NPT	11.5HPP	36.95	34.65
CE1GRI	1" (25.40) [1.000]	GRIS	1" NPT	11.5HPP	36.95	34.90
CE1 1/4GRI	1 1/4" (31.75) [1.250]	GRIS	1 1/4NPT	11.5HPP	47.40	42.55
CE1 1/2GRI	1 1/2" (38.10) [1.500]	GRIS	1 1/2 NPT	11.5HPP	47.40	48.88
CE2GRI	2" (50.80) [2.000]	GRIS	2" NPT	11.5HPP	45.37	63.11

NIPLE UNIÓN


CLAVE	PARA MANGUERA DE Inch (mm) [DEC]	LARGO mm	COLOR
U1/2	1/2" (12.70) [0.500]	48.50	GRIS
U3/4	3/4" (19.05) [0.750]	48.50	GRIS
U1	1" (25.40) [1.000]	48.50	GRIS

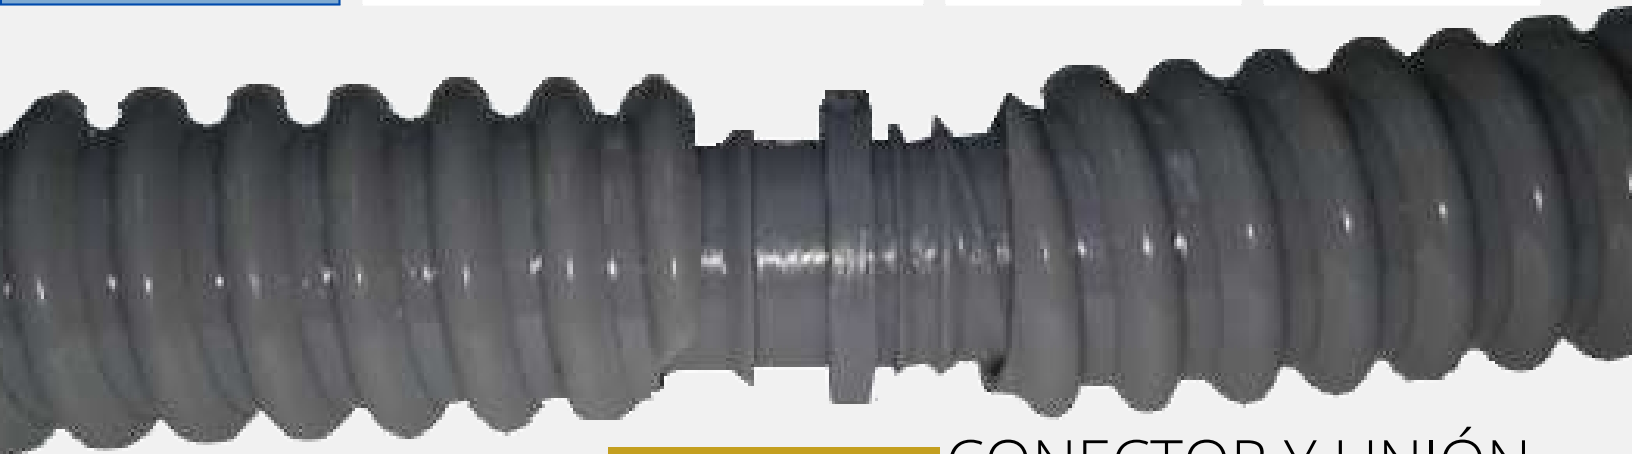

CONECTOR Y UNIÓN
ELÉCTRICO


ELÉCTRICO

MANGUERA ANILLADA

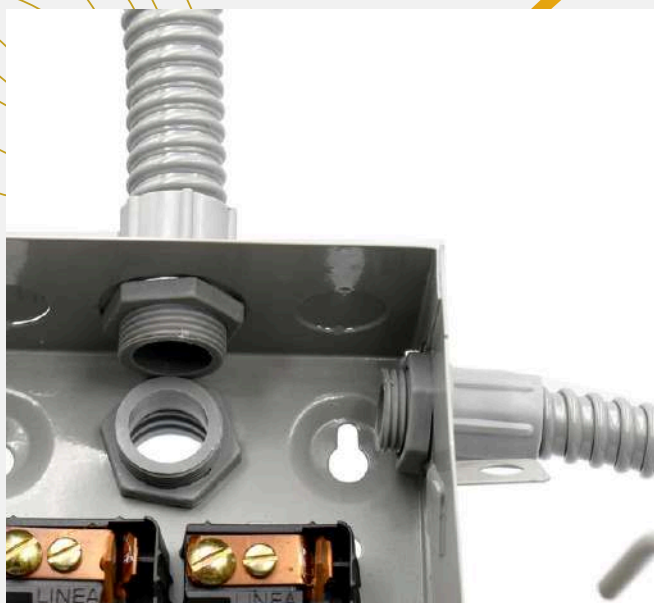

MANGUERA
GUSANO
ELÉCTRICO



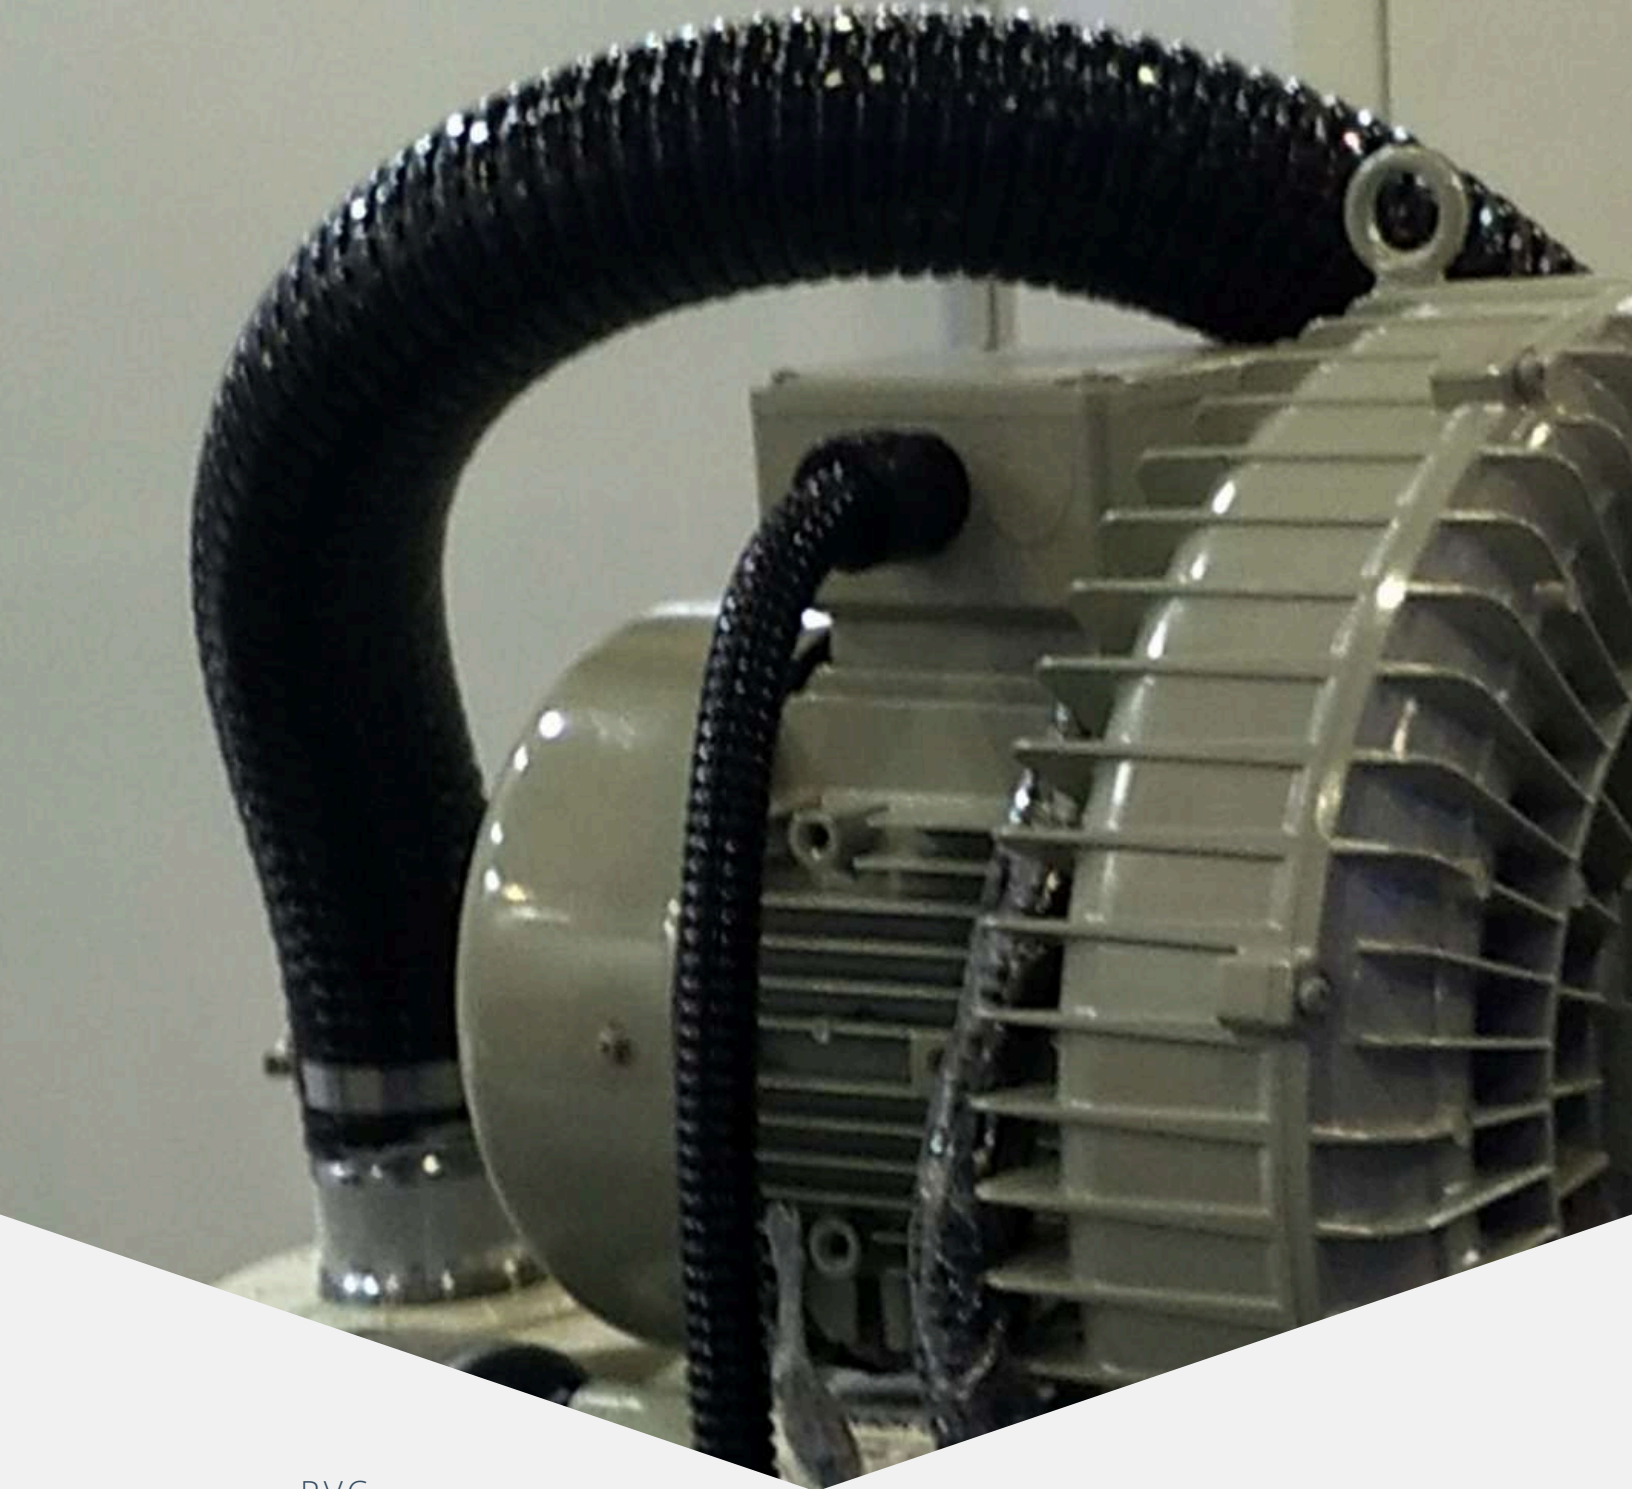

PVC



DUCTO
NEGRO

FABRICADA EN PVC

DUCTO
NEGRO

Manguera de PVC muy flexible color negro, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior, adecuada para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino, pelusa, borlas, de gran comodidad en herramientas de corte y sierras para madera, extraordinaria flexibilidad, de fácil almacenaje por ser muy ligera y auto extingible.

Aplicación

SUCCIÓN





DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
DN1X10	1" (25.40) [1.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN2X10	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN3X10	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN4X10	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN5X10	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO
DN6X10	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	NEGRO

MANGUERA

DUCTO

NEGRO



DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
DN1X10	1" (25.40) [1.000]	1.60	7.0	45	DE LÍNEA
DN11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	1.80	8.0	46	DE LÍNEA
DN11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	2.20	10	57	DE LÍNEA
DN13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	2.50	12	58	DE LÍNEA
DN2X10	2" (50.80) [2.000]	2.90	13	59	DE LÍNEA
DN21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	3.60	15	62	DE LÍNEA
DN3X10	3" (76.20) [3.000]	5.00	20	75	DE LÍNEA
DN31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	6.00	25	72	DE LÍNEA
DN4X10	4" (101.60) [4.400]	7.00	21	74	DE LÍNEA
DN5X10	5" (127.00) [5.000]	9.00	25	82	DE LÍNEA
DN6X10	6" (152.40) [6.000]	14.00	31	100	DE LÍNEA



MANGUERA
DUCTO NEGRO



DUCTO FLEXIBLE



DUCTO
NEGRO



PVC

DUCTO
CRISTAL

FABRICADA EN PVC

DUCTO
CRISTAL

Manguera de PVC muy flexible color cristal transparente, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior, adecuada para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino, pelusa, borlas, de gran comodidad en herramientas de corte y sierras para madera, extraordinaria flexibilidad, de fácil almacenaje por ser muy ligera y auto extingible.

Aplicación

SUCCIÓN



DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
DC1X10	1" (25.40) [1.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC2X10	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC3X10	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC4X10	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC5X10	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC6X10	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL

MANGUERA

DUCTO

CRISTAL




DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
DC1X10	1" (25.40) [1.000]	1.60	7.0	45	DE LÍNEA
DC11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	1.80	8.0	46	DE LÍNEA
DC11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	2.20	10	57	DE LÍNEA
DC13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	2.50	12	58	DE LÍNEA
DC2X10	2" (50.80) [2.000]	2.90	13	59	DE LÍNEA
DC21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	3.60	15	62	DE LÍNEA
DC3X10	3" (76.20) [3.000]	5.00	20	75	DE LÍNEA
DC31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	6.00	25	72	DE LÍNEA
DC4X10	4" (101.60) [4.400]	7.00	21	74	DE LÍNEA
DC5X10	5" (127.00) [5.000]	9.00	25	82	DE LÍNEA
DC6X10	6" (152.40) [6.000]	14.00	31	100	DE LÍNEA

MANGUERA
DUCTO CRISTAL



DUCTO FLEXIBLE

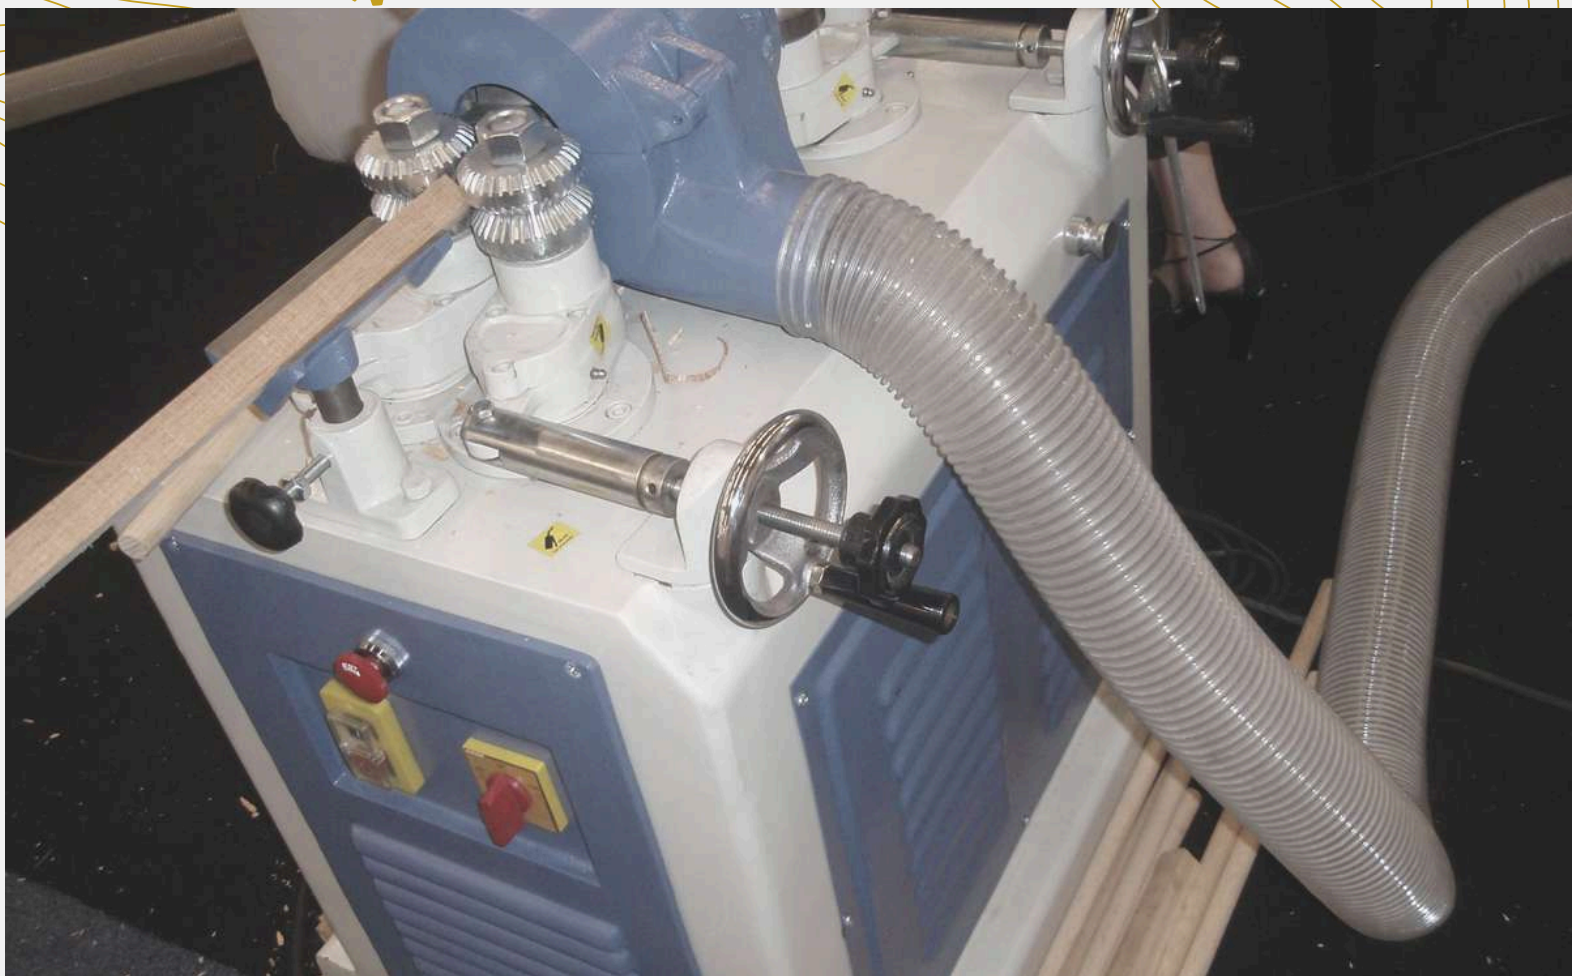

DUCTO CRISTAL



DUCTO POLIURETANO

ALAMBRE COBREDO



VER
VIDEO

FABRICADA EN TPU

D U C T O

P O L I U R E T A N O

CON ACERO COBREDO

Aplicación

SUCCIÓN

- Tubería fabricada con poliuretano flexible y transparente, base poliéter y espiral interna de acero cobreado con carácter antiestático, para la aspiración de productos colaboración media.
- Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos.
- Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU.

• Detalles Técnicos

- Estabilidad frente al petróleo, grasas e hidrocarburos alifáticos.
- No soluble el alcohol, pero menos resistente al agua caliente y vapor.
- La hidrólisis y la estabilidad de gas industrial.
- No contiene cadmio.
- Alta flexibilidad.

• Aplicación

- Aspiración de todas las partículas abrasivas, como aserrín, astillas, productos granulares, sal, azúcar y polvo de todos los tipos.
- Ideal para todos los tipos de maquinaria para la industria del trabajo con madera y papel de partículas abrasivas.

Cumple con la directiva de la UE 2002/95/ECC Para la restricción del uso (ROHS)



DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR DEL TPU
DUTPU2000-010	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU2500-010	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU2750-010	2 3/4" (69.85) [2.750]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU3000-010	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU3500-010	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU4000-010	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU5000-010	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU6000-010	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU8000-010	8" (203.2) [8.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU10000-010	10" (254) [10.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO
DUTPU12000-010	12" (304.8) [12.000]	10.0 (32.808ft)	-18° A 80°C	TRANSLÚCIDO

MANGUERA

DUCTO

POLIURETANO

CON ACERO COBREDO





DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	ESPESOR DE PARED ESTÁNDAR (mm)[DEC]	REFUERZO (ALMA)	CONDUCTIVIDAD
DUTPU2000-010	2" (50.80) [2.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU2500-010	2 1/2" (63.50) [2.500]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU2750-010	2 3/4" (69.85) [2.750]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU3000-010	3" (76.20) [3.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU3500-010	3 1/2" (88.90) [3.500]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU4000-010	4" (101.60) [4.400]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU5000-010	5" (127.00) [5.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU6000-010	6" (152.40) [6.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU8000-010	8" (203.2) [8.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU10000-010	10" (254) [10.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO
DUTPU12000-010	12" (304.8) [12.000]	0.5mm (0.02)	ACERO COBREADO	ANTIESTÁTICO



MANGUERA
DUCTO POLIURETANO



DUCTO FLEXIBLE



DUCTO POLIURETANO



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

CORRUTEX

MANGUERA ELÉCTRICA

2023

PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409

**GRANJAS MÉXICO
IZTACALCO**

CORRUTEX

MANGUERA ELÉCTRICA

Descripción



La manguera CORRUTEX esta fabricada con polietileno de primera calidad sin recuperados, la mejor para la protección de conductores eléctricos, por su excelente resistencia estructural, es ideal para utilizarla en colado por lateo, de excelente protección Y aislamiento de cables en losas reticulares y bovedillas de gran flexibilidad y manejo



www.plasticoscj.com



plasticoscj@hotmail.com.com



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

1/2"

CORRUTEX

Guía: Sin Guía metálica

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR1/2NAR	CORRUTEX	1/2"	Naranja	100m
	PESO POR ROLLO	3.8KG		
	MATERIA PRIMA	Polietileno de Alta densidad		
	DIÁMETRO INTERIOR	14.22 mm	0.559	inch
	DIÁMETRO EXTERIOR	19.8 mm	0.779	inch
	PASO ENTRE ANILLOS	1.38 mm	0.054	inch
	RADIO DE CURVATURA	11.38mm	0.448	inch
	RESISTENCIA QUÍMICA	Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a 50°C		



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

3/4"

CORRUTEX

Guía: Sin Guía metálica

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR3/4NAR	CORRUTEX	3/4"	Naranja	50m
	PESO POR ROLLO	2.72KG		
	MATERIA PRIMA	Polietileno de Alta densidad		
	DIÁMETRO INTERIOR	19.05 mm	0.750	inch
	DIÁMETRO EXTERIOR	23.92 mm	0.941	inch
	PASO ENTRE ANILLOS	1.6 mm	0.062	inch
	RADIO DE CURVATURA	13.21 mm	0.520	inch
	RESISTENCIA QUÍMICA	Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a 50°C		

RANURADA

LÍNEA ELÉCTRICA




www.PLASTICOSCJ.com



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.com



PLÁSTICOS CJ

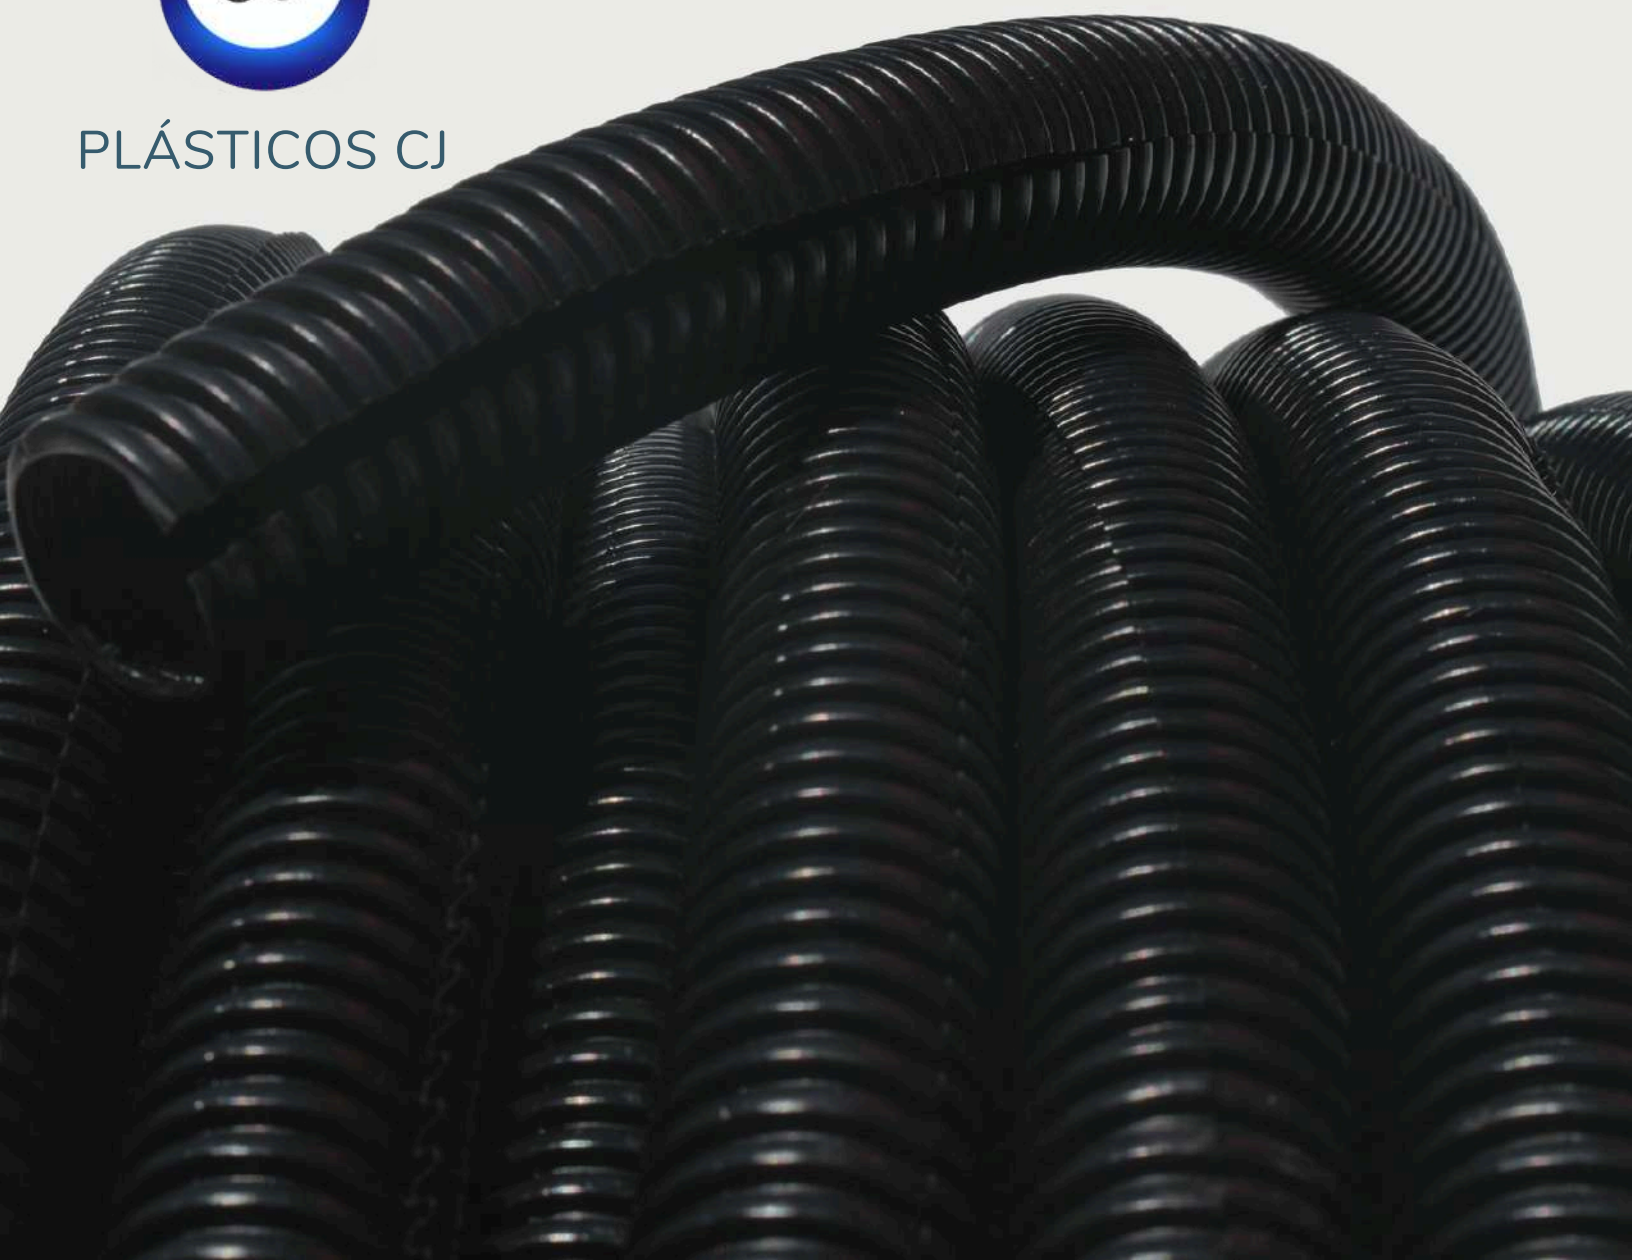

RANURADA

LÍNEA ELÉCTRICA



Descripción

- Está hecho de un polímero termoplástico y viene previamente ranurado a lo largo de la manguera que hace que sea fácil introducir o quitar cables.
- Guarda y protege los cables en instalaciones eléctricas de uso automotriz.
- De fácil manejo para colocar cableado de sistemas de audio, alarma, iluminación delantera, trasera e interior y en tablero.



www.plasticoscj.com



plasticoscj@hotmail.com.com



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

1/2"

- Simplemente inserte y empuje los cables a través de la ranura.

- Ideal para ocultar cables de TV, o como organizador de cables de escritorio en una oficina.

- Puede cortarse fácilmente con tijeras o navaja a la medida necesaria.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR1/2NAR	CORRUTEX	1/2"	Naranja	100m
PESO POR ROLLO		3.8KG		
MATERIA PRIMA		Polietileno de Alta densidad		
DIÁMETRO INTERIOR		14.22 mm	0.559	inch
DIÁMETRO EXTERIOR		19.8 mm	0.779	inch
PASO ENTRE ANILLOS		1.38 mm	0.054	inch
RADIO DE CURVATURA		11.38mm	0.448	inch
TEMPERATURA DE TRABAJO		-10°C a 50°C		
RESISTENCIA QUÍMICA		Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		





PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

3/4"

- Simplemente inserte y empuje los cables a través de la ranura.

- Ideal para ocultar cables de TV, o como organizador de cables de escritorio en una oficina.
- Puede cortarse fácilmente con tijeras o navaja a la medida necesaria.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
RAN3/4NEG	RANURADO	3/4"	Naranja	50m
PESO POR ROLLO		2.72KG		
MATERIA PRIMA		Polietileno de Alta densidad		
DIÁMETRO INTERIOR		19.05 mm	0.750 inch	
DIÁMETRO EXTERIOR		23.92mm	0.941 inch	
PASO ENTRE ANILLOS		1.6 mm	0.062 inch	
RADIO DE CURVATURA		13.21 mm	0.520 inch	
TEMPERATURA DE TRABAJO		-10°C a 50°C		
RESISTENCIA QUÍMICA		Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		





PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

1"

- Simplemente inserte y empuje los cables a través de la ranura.

- Ideal para ocultar cables de TV, o como organizador de cables de escritorio en una oficina.
- Puede cortarse fácilmente con tijeras o navaja a la medida necesaria.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
RAN1NEG	RANURADA	1"	NEGRO	50m
PESO POR ROLLO		3.87KG		
MATERIA PRIMA		Polietileno de Alta densidad		
DIÁMETRO INTERIOR		25.40 mm	1.000	inch
DIÁMETRO EXTERIOR		32.00mm	1.259	inch
PASO ENTRE ANILLOS		1.7 mm	0.066	inch
RADIO DE CURVATURA		27.5 mm	1.082	inch
TEMPERATURA DE TRABAJO		-10°C a 50°C		
RESISTENCIA QUÍMICA		Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		



Succión y descarga

No estibar al sol

Aunque los materiales están formulados para resistir cierto grado de temperatura, en el caso del sol, deben de ser almacenados a la sombra.

Cuando la manguera está embobinada todavía y expuesta al sol absorbe mucha radiación y al no ser un material conductor de calor, no lo puede difundir, alcanzando temperaturas mayores a las de trabajo recomendadas, esto puede provocar el colapso y deformaciones del rollo aún empaquetado.



No usar gancho

Es muy común que en los comercios se cuelguen los rollos para su venta en ganchos sobre las entradas para que el futuro comprador las vea pero eso dobla y daña la manguera dejándola marcada.



No arrastrar

Lo más adecuado para su transportación es cargarlos o usar algún medio de apoyo como montacargas, diablo o patín de carga.




Succión y descarga



NO PISAR

No Pisar

Es muy común en almacenamiento que el personal de obra o bodega se suba a los rollos para acceder a otro nivel o simplemente por descuido provocando que los rollos se rompan.

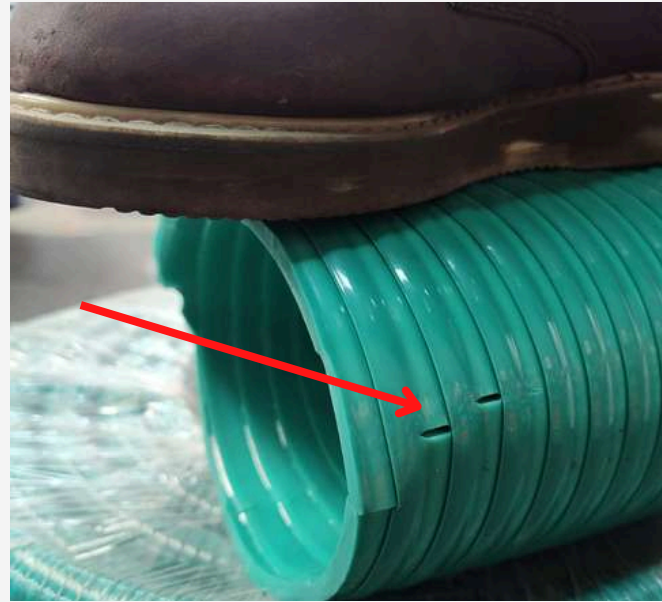

NO EXPONER
AL FUEGO

No calentar a fuego directo

Muchas veces cometen el error de calentar la manguera a fuego directo para tratar de colocar una conexión o meter algún inserto y esto la daña de forma irreparable.

Lo correcto es meter en agua caliente la manguera para que el material se ablande y pueda expandir un poco sobre un cono, hasta alcanzar el diámetro del conector.



NO EXCEDER
EL RADIO DE
CURVATURA

No exceder el radio de curvatura

Si se excede el radio de curvatura, es decir si la dobla más de lo que la manguera lo permite, se fractura el espiral de refuerzo provocando obstrucción.



Succión y descarga



**NO EXPONER
A SOLVENTES**

No usar solventes cetónicos

Aunque los materiales están formulados para presentar resistencia a algunos químicos no abrasivos se recomienda no exponer a solventes cetónicos como el Thiner o Acetona ya que causan la degradación y ruptura de ellos.



NO ESTIBAR

No subir demasiado la estiba

Durante su almacenaje se recomienda no subir demasiado la estiba de los rollos ya que los rollos de abajo reciben un peso superior al que están diseñados para soportar.



CATÁLOGO COMPLETO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.

www.plasticoscj.com



2023

PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409

GRANJAS MÉXICO

Iztacalco

CP 08400

CDMX

plasticoscj@hotmail.com 

www.plasticoscj.com 

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

