


COIL NEUMÁTICO



COIL DE NYLON

CJ



**Ficha
Técnica**
2025

Manguera fabricada con NYLON 11 (POLIAMIDA) en colores sólidos, de alto brillo, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y sus puntas rectas aumenta la comodidad del operador.


- Recomendada para el flujo de aire , muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites y diversos solventes químicos, así como fluidos hidráulicos, agua salada
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Contamos con una alta variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas
- Incluye conectores.
- puntas protegidas con resorte que evita que se obstruya
- **No recomendable para frenos automotrices.**



CARACTERÍSTICAS



Ver Video

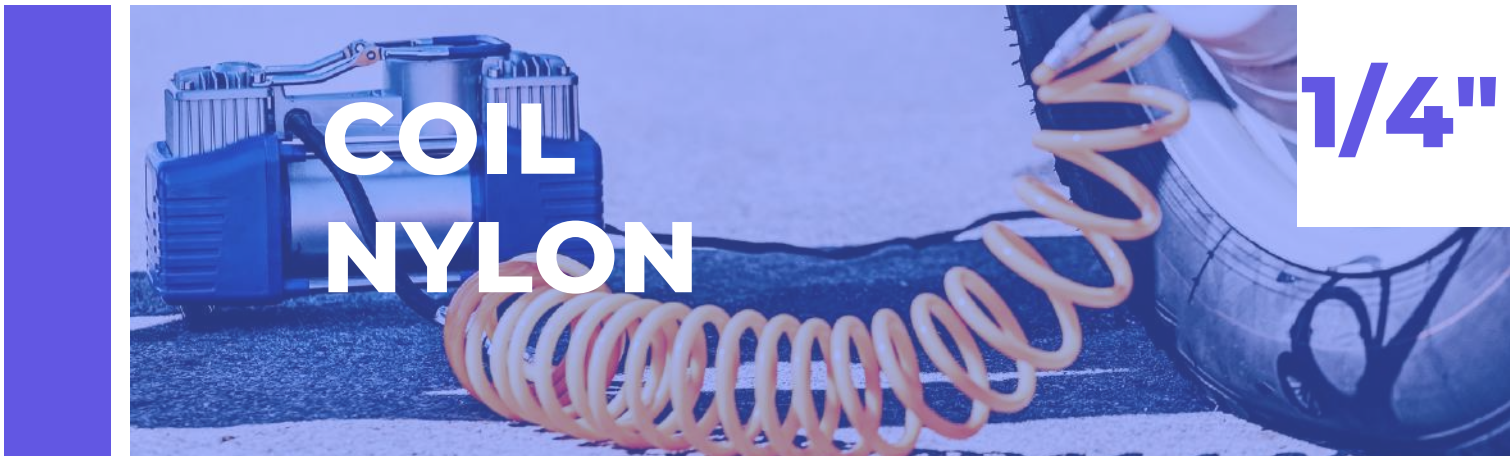

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CN1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIAMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CN1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5


COLORES SOLIDOS					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	NEGRO	ROJO	AMARILLO	AZUL
CN1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

CONEXIONES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
CN1/4X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
CN1/4X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

P **PREGUNTAR Disponibilidad de colores**

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
 mínimos de producción según sea la medida

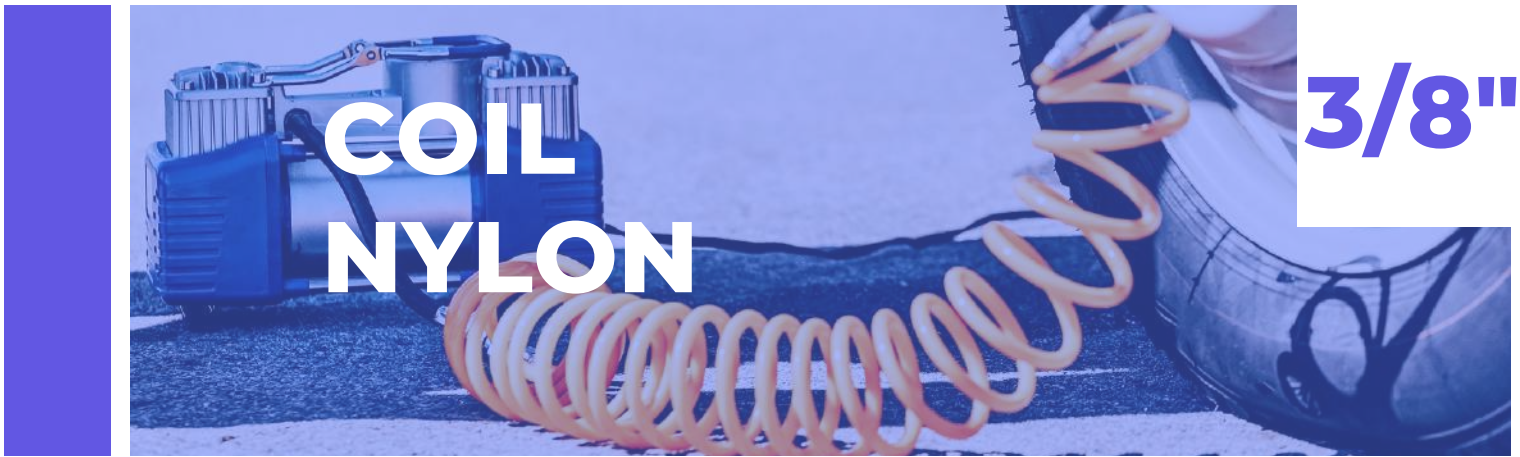

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CN3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	300 (20.68)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CN3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6



COLORES SOLIDOS						
CLAVE	LONGITUD m (ft)	NEGRO	ROJO	AMARILLO	AZUL	
CN3/8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒	
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒	

CONEXIONES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	CONEXIONES MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
CN3/8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
CN3/8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

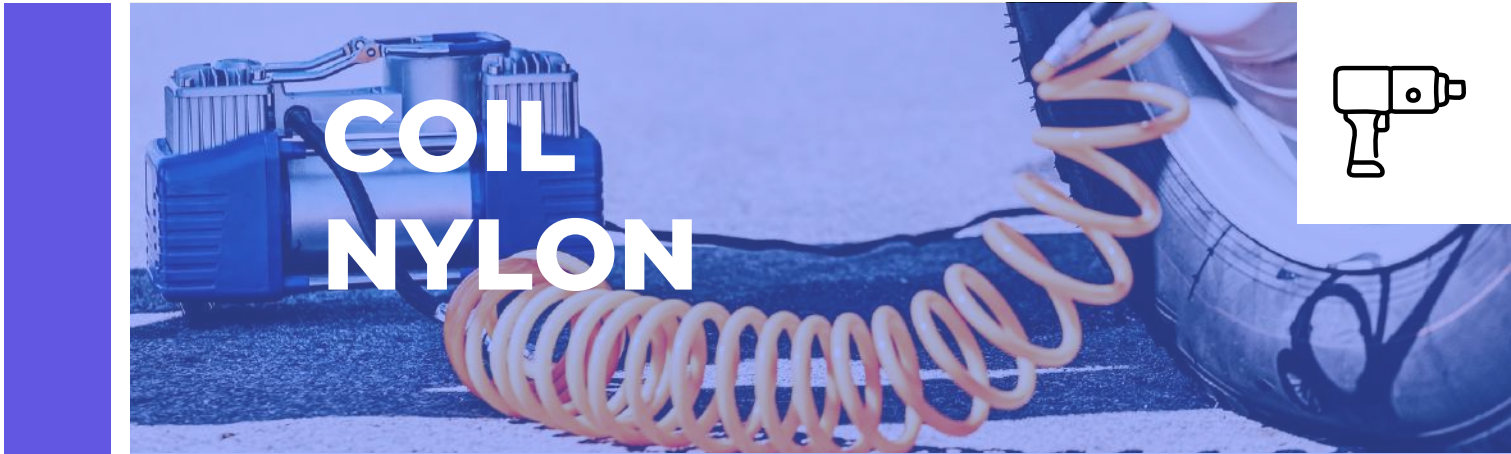

COIL NILON

POLIAMIDA



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

www.plasticoscj.com

plasticoscj@hotmail.com

