


COIL NEUMÁTICO

COIL DE POLIFLO

CJ



**Ficha
Técnica**
2025

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada con una mezcla de Polietileno de alta y baja densidad en colores sólidos, resistente a la tensión. Útil en procesos de presión baja y presión de vacío, su memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

- Recomendada para el flujo de aire, muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene buena capacidad de recuperación elástica.



VER
VIDEO

POLIETILENO




COIL POLIFLO

1/4"

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CP1/4X	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	PESO COIL g	LARGO CONTRAIDO cm	DIÁMETRO inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
CP1/4X5	5.0m (16ft)	90	30	1 1/4" (31.75)	4
CP1/4X7.7	7.70m (25ft)	138	45	1 1/4" (31.75)	4

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES SÓLIDOS			
		AMARILLO	AZUL	NEGRO	ROJO
CP1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
CP1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

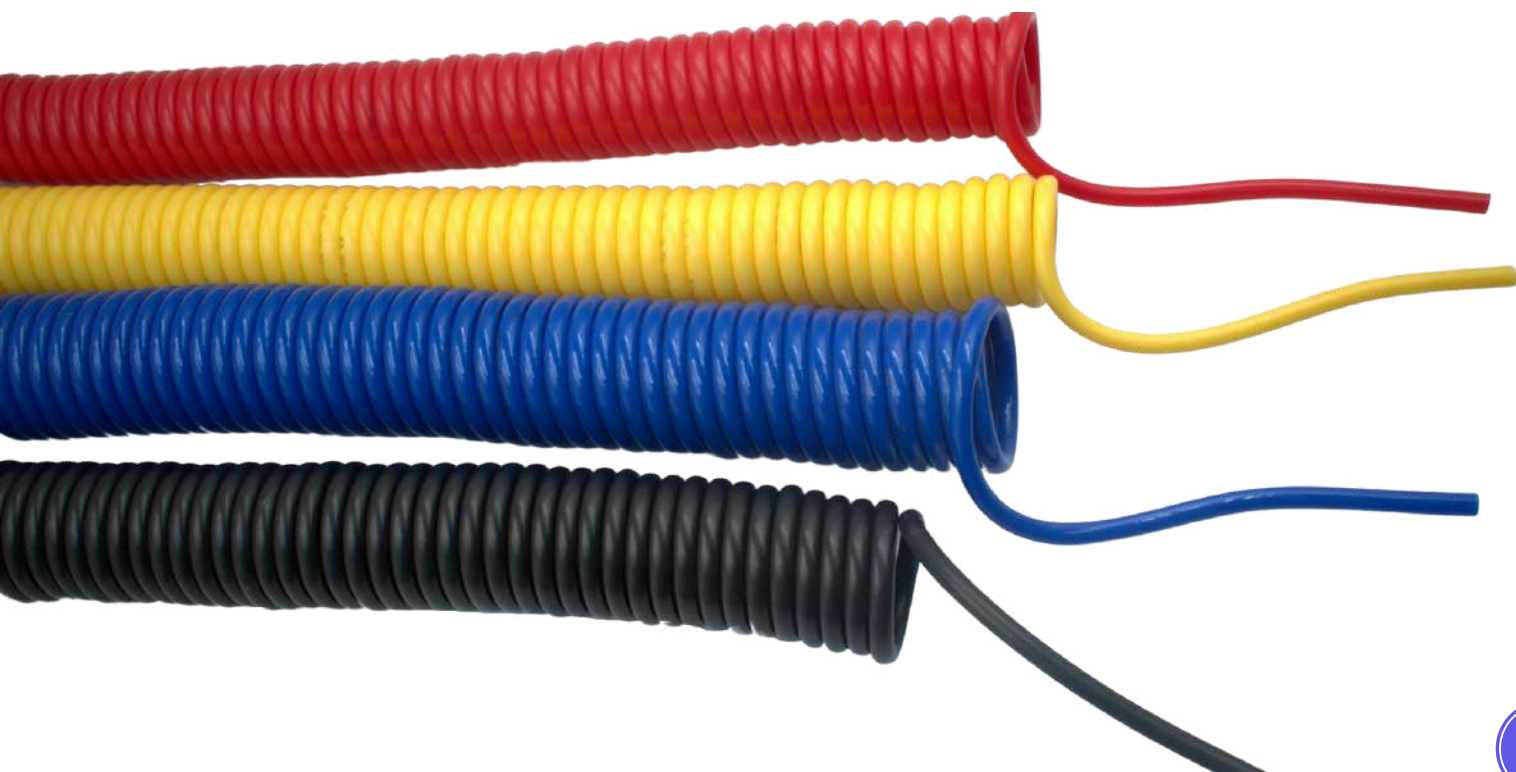


COIL POLIFLO

3/8"

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
CP3/8	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	PESO COIL g	LARGO CONTRAIDO cm	DIÁMETRO inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	190	35	1 1/2" (38.10)	5.5
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	292	54	1 1/2" (38.10)	5.5

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES SÓLIDOS			
		AMARILLO	AZUL	NEGRO	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☒
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☒

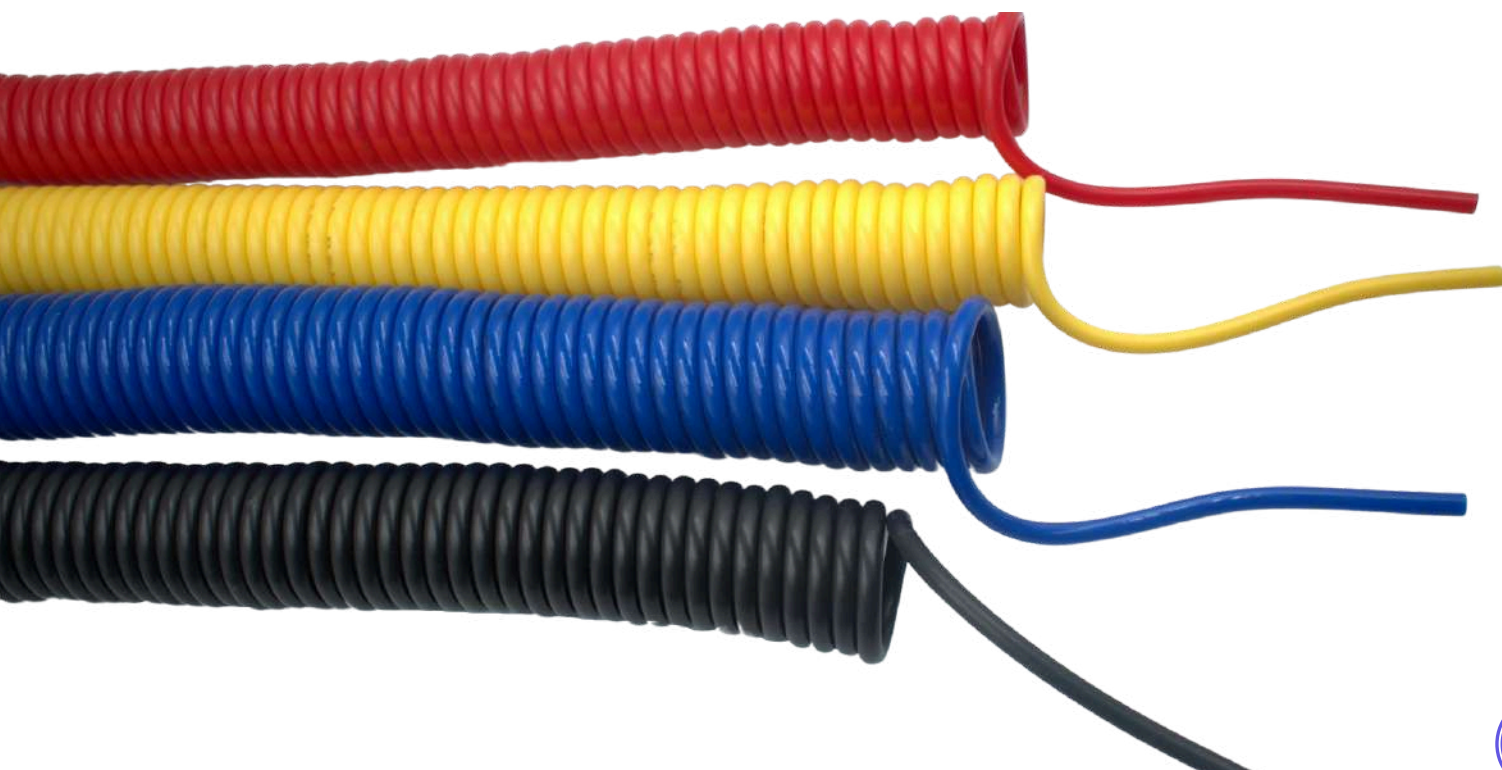



COIL

POLIFLO

MANGUERA COIL



COIL

POLIFLO



COIL POLIFLO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409

55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988



plasticoscj@hotmail.com

