


TUBING NYLON


P O L I A M I D A



**Ficha
Técnica**
2025



POLIAMIDA

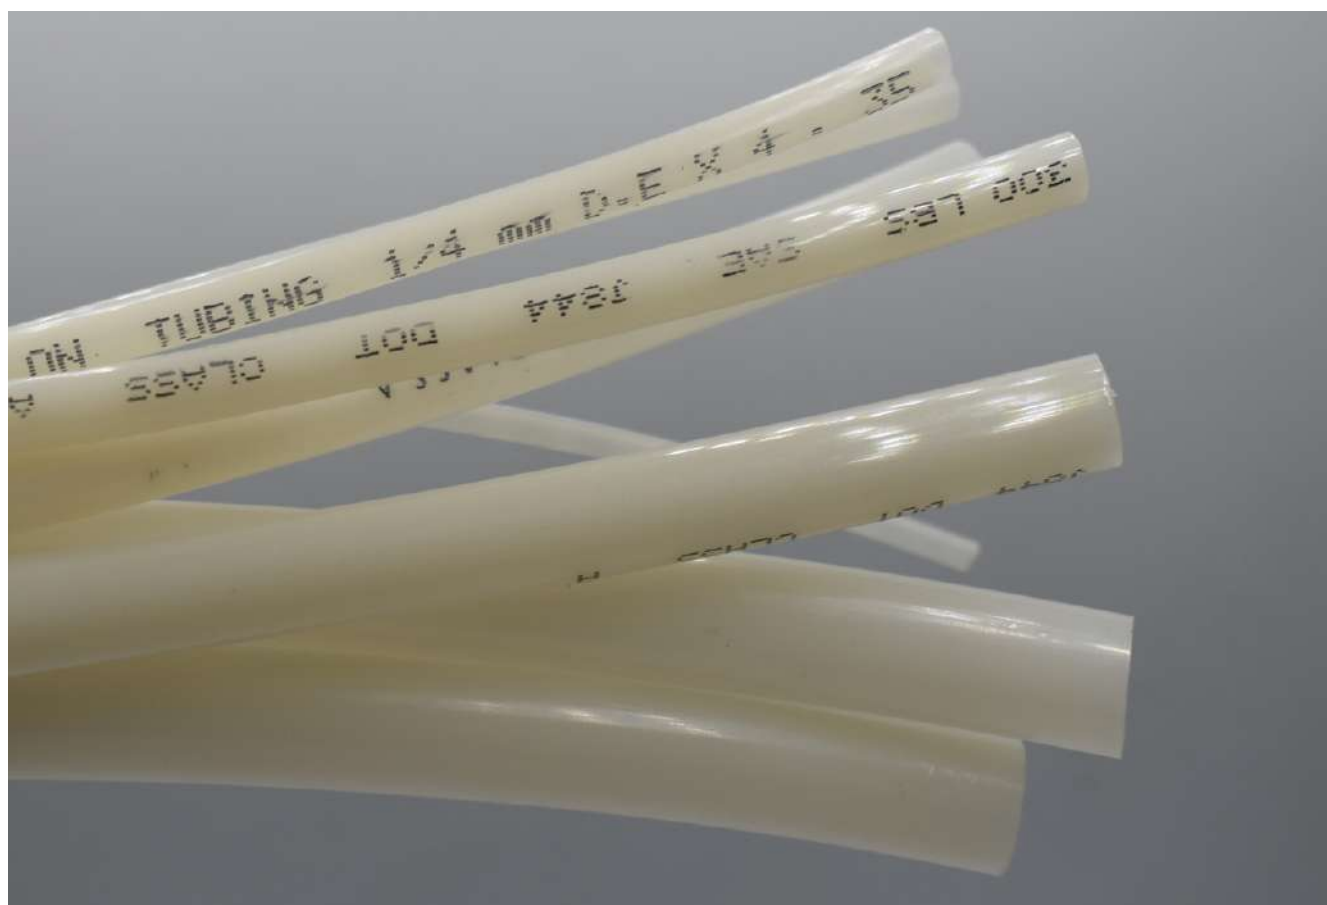

CARACTERÍSTICAS

Principalmente usada para el paso de aire, en sistemas y equipos neumáticos (robótica) buena resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, diversos solventes químicos, así como fluidos hidráulicos y agua salada.

TUBING NEUMÁTICO NYLON

APLICACIONES

Tubing de gran Resistencia al envejecimiento, a la tensión, a la compresión, muy bajo coeficiente de fricción y alto brillo.

Excelente flexibilidad en bajas temperaturas.

No recomendable para uso en frenos.



**VER
VIDEO**

PROPIEDADES

Manguera fabricada en Nylon (poliamida), en colores o natural, especialmente resistente al trabajo

TUBING NYLON

POLIAMIDA

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY1/8	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	1/32" (0.79)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY5/32	5/32" (3.96)	(2.50)	(0.75)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY3/16	3/16" (4.76)	(2.43)	(1.16)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY3/8	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY5/8	5/8" (15.87)	7/16" (11.11)	3/32" (2.38)	300 (20.684)	-40°C a 100°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	ESTATUS DEL PRODUCTO	LARGO cm	PESO ROLLO Kg	ANCHO cm	ALTURA cm	TRAMA DE HILO
NAY1/8	200	DE LÍNEA	27	1.00	27	8	NO
NAY5/32	100	DE LÍNEA	27	2.30	27	8	NO
NAY3/16	100	DE LÍNEA	28	2.10	28	16	NO
NAY1/4	100	DE LÍNEA	32	1.80	32	8	NO
NAY3/8	100	DE LÍNEA	38	3.80	38	10	NO
NAY1/2	100	DE LÍNEA	46	5.50	46	13	NO
NAY5/8	100	DE LÍNEA	57	11.00	57	15	NO

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
NAY1/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY5/32	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY3/16	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F
NAY1/4	☑	☑	☑	☑	☑	P	F	F	P
NAY3/8	☑	☑	☑	☑	☑	P	F	P	F
NAY1/2	☑	☑	☑	☑	☑	F	F	F	F
NAY5/8	☑	☑	F	F	F	F	F	F	F

300 LBS



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida

TUBING NYLON

POLIAMIDA


CLAVE	D.E. (mm)	ESTATUS DEL PRODUCTO	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY4	4	DE LÍNEA	2.50	0.75	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY6	6	DE LÍNEA	4.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY8	8	DE LÍNEA	6.0	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY10	10	DE LÍNEA	8.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY12	12	DE LÍNEA	10.00	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY14	14	DE LÍNEA	10.00	2.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY15	15	DE LÍNEA	12.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY16	16	DE LÍNEA	13.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C

CLAVE	D.E. (mm)	ESTATUS DEL PRODUCTO	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
NAY4X2	4	CONFIRMAR EXISTENCIA	2.0	1.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY8X5	8	CONFIRMAR EXISTENCIA	5.0	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY10X7	10	CONFIRMAR EXISTENCIA	7.00	1.50	300 (20.684)	-40°C a 100°C
NAY12X8	12	CONFIRMAR EXISTENCIA	8.00	2.00	300 (20.684)	-40°C a 100°C

* Favor de llamar para checar si hay existencia ya que son especialidades y son de poco movimiento

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	TRAMA DE HILO
NAY4	200	1.00	27	27	5	NO
NAY4X2.5	100	0.80	27	27	5	NO
NAY6	100	1.60	31	31	8	NO
NAY8X5	100	3.50	34	34	11	NO
NAY8	100	2.90	34	34	11	NO
NAY10X7	100	4.20	41	41	11	NO
NAY10	100	3.50	41	41	11	NO
NAY12X8	100	7.00	49	49	13	NO
NAY12	100	5.50	49	49	13	NO
NAY14	100	8.00	55	55	14	NO
NAY15	100	7.00	55	55	15	NO
NAY16	100	7.50	56	56	15	NO

300 LBS

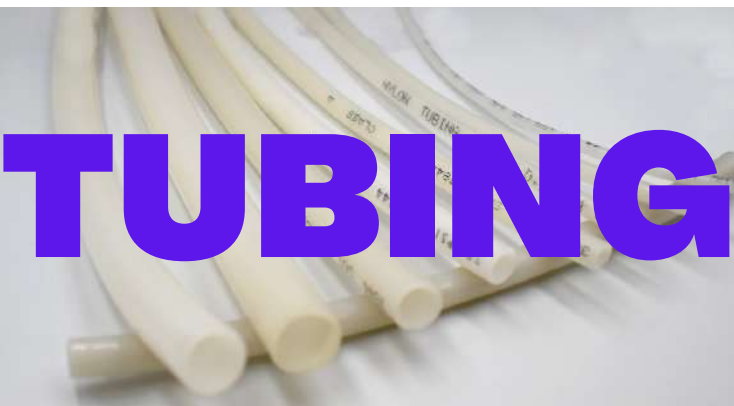

TUBING NYLON

POLIAMIDA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA							
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	NARANJA	GRIS
NAY4	☒	☒	F	F	F	F	F	F
NAY4X2.5	☒	☒	P	P	P	F	F	F
NAY6	☒	☒	☒	☒	P	P	F	F
NAY8X5	☒	☒	F	F	F	F	F	F
NAY8	☒	☒	☒	☒	P	P	F	F
NAY10X7	☒	☒	F	F	F	F	F	F
NAY10	☒	☒	☒	☒	P	P	F	F
NAY12X8	☒	☒	F	F	F	F	F	F
NAY12	☒	☒	P	P	F	F	F	F
NAY16	☒	☒	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea




Fabricación Especial, Favor de llamar
para confirmar mínimos de producción
según sea la medida

300 LBS

TUBING NYLON

POLIAMIDA

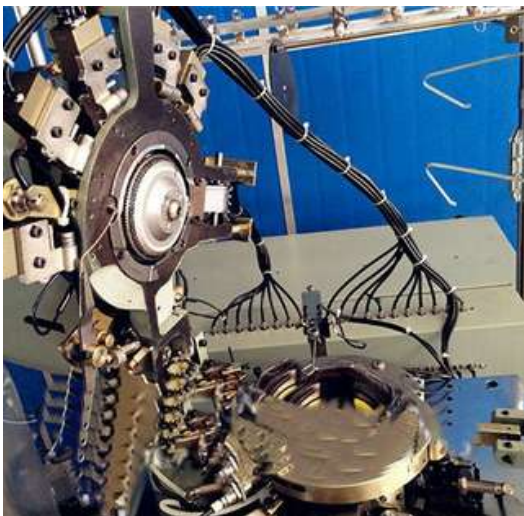

TUBING

NYLON

POLIAMIDA



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958
55 5758-5417
55 5654-1988

www.plasticoscj.com

plasticoscj@hotmail.com

