



TUBING POLIFLO

300LBS



Ficha
Técnica
2025



POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300LBS**



Ver
Video



Características

Manguera fabricada en mezclas de Polietileno. Útil en procesos de baja presión (300 PSI) y presión de vacío, No recomendable para uso en frenos.



Aplicación

Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria, neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión y varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.



Propiedades

Resistente a la tensión, buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas. Excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua y muy baja absorción de agua, atóxica e inodora.

300LBS

POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300LBS**

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (4.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/8" (3.17)	300 (20.684)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LINEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P3/8	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P1/2	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida

300LBS



POLYETHYLENE

TUBING


Poliflo **300LBS**



TUBING

POLIFLO

300LBS

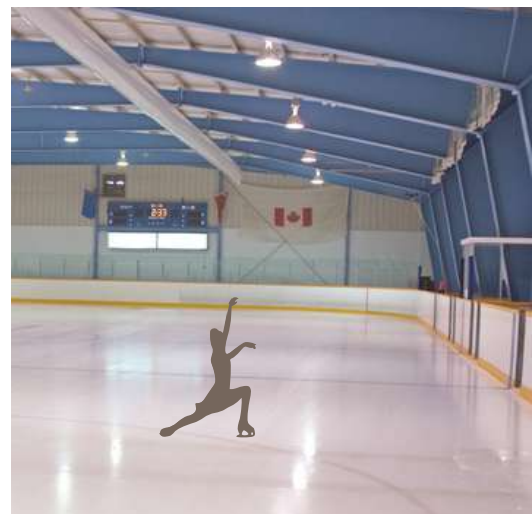

TUBING POLIETILENO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

www.plasticoscj.com

plasticoscj@hotmail.com

