





TUBING POLIFLO



**Ficha
Técnica**
2025

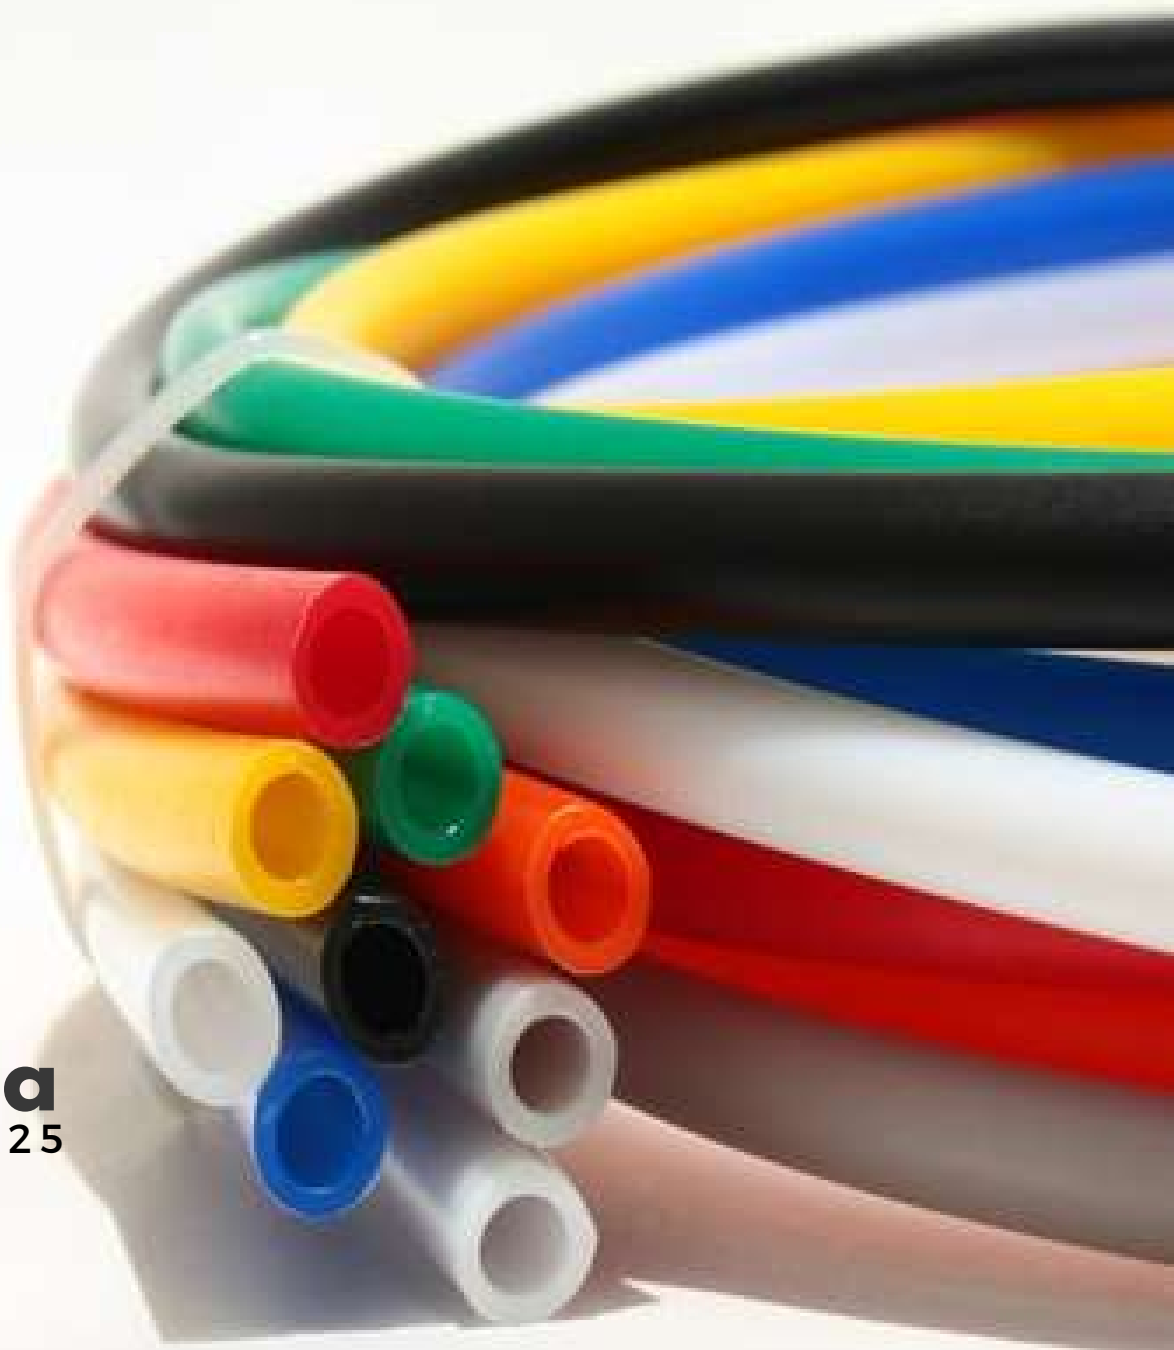

POLIETILENO



TUBING POLIFLO



Ver
Video

CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en Polietileno de baja densidad resistente a la tensión, buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas.

Útil en procesos de presión baja y presión de vacío.

APLICACIONES

Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión, varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua, muy baja absorción de agua, atóxica e inodora.

No recomendable para uso en frenos.



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/8	1/8" (3.17)	(2.00)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/32	5/32" (3.96)	(2.50)	(0.73)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/16	3/16" (4.76)	1/8" (3.17)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/16	5/16" (7.93)	(4.80)	(1.56)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/8	5/8" (15.87)	(11.00)	(2.43)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/4	3/4" (19.05)	(15.05)	(2.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/8	300	1.50	24	24	12	DE LÍNEA
P5/32	200	2.50	29	29	11	DE LÍNEA
P3/16	200	2.10	30	30	11	DE LÍNEA
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P5/16	100	3.00	32	32	12	DE LÍNEA
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA
P5/8	100	11.00	55	55	15	DE LÍNEA
P3/4	100	10.00	60	60	16	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/8	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P5/32	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P3/16	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P1/4	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	P
P5/16	☒	☒	P	P	P	F	F	F	F
P3/8	☒	☒	☒	☒	☒	P	☒	F	F
P1/2	☒	☒	☒	☒	F	F	F	F	F
P5/8	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P3/4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F

125 LBS



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. (mm)	D.I. (mm)	PARED (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P4	4	2.50	0.75	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P6	6	4.00	1.00	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P8	8	5.50	1.25	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10	10	7.00	1.50	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12	12	8.50	1.75	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P16	16	11.00	2.50	125 (8.618)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P4	200	1.50	25	25	11	DE LÍNEA
P6	100	1.60	28	28	11	DE LÍNEA
P8	100	2.40	33	33	12	DE LÍNEA
P10	100	3.80	33	33	17	DE LÍNEA
P12	100	5.30	41	41	20	DE LÍNEA
P16	100	11.00	55	55	15	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LÍNEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P6	☒	☒	☒	☒	F	F	P	F	F
P8	☒	☒	☒	☒	F	F	F	F	F
P10	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P12	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P16	☒	F	F	F	F	F	F	F	F

125 LBS



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
-------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------	---------------------------

ROLLOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL SOBRE PEDIDO Y MÍNIMOS DE CONSUMO

P1/8X1/16	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	1/32" (0.79)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1/4X1/8	1/4" (6.35)	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/4X4	1/4" (6.35)	(4.00)	(1.18)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P3/4X5/8	3/4" (19.05)	5/8" (15.87)	1/16" (1.58)	100 (6.894)	-10°C a 50°C
P7/8X3/4	7/8" (22.22)	3/4" (19.05)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12X10	(12.00)	(10.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P12X7	(12.00)	(7.00)	(2.50)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10X1/4	(10.00)	1/4" (6.35)	(1.82)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P10X8	(10.00)	(8.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
8X5.2	(8.00)	(5.20)	(1.40)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P8X6	(8.00)	(6.00)	(1.00)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P6.6X4.5	(6.6X4.5)	(7.00)	(1.05)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
8.5X6.4	(8.5X6.4)	(7.00)	(1.05)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P7	(7.00)	(4.50)	(1.25)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P1.2X2.2	(2.20)	(1.20)	(0.50)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P2.5X1.6	(2.5)	(1.6)	(0.45)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P2X1.5	(2.00)	(1.5)	(0.25)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P5/8X1/2	5/8" (15.87)	1/2" (12.70)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-10°C a 50°C
P11/4	11/4" (31.75)	1" (25.40)	1/8" (3.17)	125 (8.618)	-10°C a 50°C

FABRICACIÓN **ESPECIAL**

PREGUNTAR

Disponibilidad de colores

Fabricación Especial

Favor de llamar: confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida



POLIETILENO

TUBING

Poliflo

CLAVE	LONGITUD ROLLO (m)	PESO METRO Kg.	MINIMO DE FABRICACION # DE ROLLOS	DIAS DE PRODUCCION HABILES
P1/8X1/16	300	1.50	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P1/4X1/8	100	3.00	10 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P1/4X4	100	2.5	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P3/4X5/8	100	8.80	5 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P7/8X3/4	100	7.00	5 ROLLOS	10A 15 DIAS
P12X10	100	5.7	5 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P12X7	100	7	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P10X1/4	100	4.30	7 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P10X8	100	2.70	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
8X5.2	100	5.5	7 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P8X6	100	2.20	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P6.6X4.5	100	2.00	10 ROLLOS	10 A 15 DIAS
8.5X6.4	100	5.00	5 ROLLOS	10A 15 DIAS
P7	100	2.20	10 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P1.2X2.2	100	1.5	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P2.5X1.6	100	2.10	10 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P2X1.5	100	2.00	10 ROLLOS	10A 15 DIAS
P5/8X1/2	100	6.50	5 ROLLOS	10 A 15 DIAS
P11/4	100	28.00	3 ROLLOS	10A 15 DIAS

ROLLOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL
SOBRE PEDIDO Y MÍNIMOS DE CONSUMO

PREGUNTAR

Disponibilidad de colores

Fabricación Especial

Favor de llamar: confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida

FABRICACIÓN
ESPECIAL



POLYETHYLENO

TUBING

Poliflo



TUBING

POLIFLO





TUBING POLIFLO

300LBS



Ficha
Técnica
2023



POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300LBS**



Características

Manguera fabricada en mezclas de Polietileno. Útil en procesos de baja presión (300 PSI) y presión de vacío, **No recomendable para uso en frenos.**



Aplicación

Recomendada para el flujo de aire, líquidos, gases, maquinaria, neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a presión y varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio y automatización.



Propiedades

Resistente a la tensión, buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas. Excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua y muy baja absorción de agua, atóxica e inodora.

300LBS

POLIETILENO

TUBING

Poliflo **300LBS**

CLAVE	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
P1/4	1/4" (6.35)	(4.35)	(1.00)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P3/8	3/8" (9.52)	1/4" (4.35)	1/16" (1.58)	300 (20.684)	-10°C a 50°C
P1/2	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/8" (3.17)	300 (20.684)	-10°C a 50°C

CLAVE	LONGITUD ROLLO m	PESO ROLLO Kg	LARGO cm	ANCHO cm	ALTURA cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
P1/4	100	1.80	27	27	11	DE LÍNEA
P3/8	100	3.80	33	33	15	DE LÍNEA
P1/2	100	5.50	41	41	12	DE LÍNEA

CLAVE	COLORES DE LINEA								
	NATURAL	NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	VERDE	BLANCO	NARANJA	GRIS
P1/4	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P3/8	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F
P1/2	☒	☒	F	F	F	F	F	F	F



PREGUNTAR Disponibilidad de colores



Mangueras Colores de línea



Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar mínimos de producción según sea la medida

300LBS

TUBING POLIETILENO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

www.plasticoscj.com

plasticoscj@hotmail.com

