



PLÁSTICOS CJ
Mangueras

2025

SUCCIÓN ACERO

PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V.

SUCCIÓN ACERO



VER
VIDEO

MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PVC TRANSPARENTE

La manguera de alambre de acero transparente de PVC está hecha con material de súper alta calidad, el alambre de acero galvanizado está incrustado en espiral en la pared del tubo, la superficie interior y exterior es lisa, la pared transparente permite ver el paso de los fluídos.

Aplicaciones

La manguera de alambre de acero en espiral de PVC se usa ampliamente para succión y suministro de pellets, agua, aceites, polvos, gránulos, aire y productos químicos ligeros en líneas de vacío completo como fábricas, agricultura, ingeniería, saneamiento, etc.

La manguera de grado alimenticio está hecha de una fórmula especial para alimentos, que cumple con los estándares de la FDA, libre de ftalato, ampliamente utilizada para la industria alimentaria como lácteos, bebidas, licor, destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.

Temperatura de trabajo: -10 °C a + 65 °C

Características

- Material virgen, no tóxico, sin olor, cristalino, radio de curvatura normal.
- Alambre de acero de alta resistencia insertó en la pared del tubo para evitar torceduras o colapsos.
- Flexible, antiabrasión, anticorrosión, antienviejecimiento, larga vida útil.
- Resistencia a la presión negativa, resistente a químicos ligeros.
- Longitud estándar: 30.4 y 15.2 mts

www.plasticoscj.com

En esta manguera somos
exclusivamente distribuidores del
producto

Succión y descarga

MANGUERA SUCCIÓN ACERO

Ficha Técnica

Clave	LONGITUD m (ft)	INTERIOR Inch (mm)	PESO (Kg)	EXTERIOR (mm)	PSI	BAR	Estatus del producto
Dimensiones del Rollo				Presión de trabajo			
SAC3/8X30	30.48 (100ft)	3/8" (9.52)	(5.77)	(16)	159.5	-11	Por Pedido
SCR1/2X30	30.48 (100ft)	1/2" (12.70)	(6.08)	(18)	145.0	-10	Por Pedido
SCR5/8X30	30.48 (100ft)	5/8" (15.87)	(9.7)	(23)	130.5	-9	Por Pedido
SAC3/4X30	30.48 (100ft)	3/4" (19.05)	(11.5)	(26)	116.0	-8	Por Pedido
SAC1X30	30.48 (100ft)	1" (25.40)	(16.42)	(33)	101.5	-7	Por Pedido
SAC11/4X30	30.48 (100ft)	1 1/4" (31.75)	(15.20)	(38)	87.0	-6	Por Pedido
SAC11/2X30	30.48 (100ft)	1 1/2" (38.10)	(18.24)	(44)	87.0	-6	Por Pedido
SAC13/4X30	30.48 (100ft)	1 3/4" (44.45)	(39.52)	(56)	87.0	-6	Por Pedido
SAC2X30	30.48 (100ft)	2" (50.80)	(48.64)	(62)	87.0	-6	Por Pedido
SAC21/2X30	30.48 (100ft)	2 1/2" (63.50)	(88.16)	(80)	87.0	-6	Por Pedido
SAC3X30	30.48 (100ft)	3" (76.20)	(94.24)	(91)	87.0	-6	Por Pedido
SAC3X15	15.24 (50ft)	3" (76.20)	(47.12)	(91)	87.0	-6	Por Pedido
SAC4X15	15.24 (50ft)	4" (101.60)	(71.44)	(118)	72.5189	-5	Por Pedido

GALERÍA



SUCCIÓN ACERO

TRANSLÚCIDA



www.plasticoscj.com

Succión y descarga

No estibar al sol

Aunque los materiales están formulados para resistir cierto grado de temperatura, en el caso del sol, deben de ser almacenados a la sombra.

Cuando la manguera está embobinada todavía y expuesta al sol absorbe mucha radiación y al no ser un material conductor de calor, no lo puede difundir, alcanzando temperaturas mayores a las de trabajo recomendadas, esto puede provocar el colapso y deformaciones del rollo aún empaquetado.



No usar gancho

Es muy común que en los comercios se cuelguen los rollos para su venta en ganchos sobre las entradas para que el futuro comprador las vea pero eso dobla y daña la manguera dejándola marcada.



No arrastrar

Lo más adecuado para su transportación es cargarlos o usar algún medio de apoyo como montacargas, diablo o patín de carga.



**NO ALMACENAR
DIRECTO AL SOL**



**NO COLGAR
EN GANCHOS**




**NO EMPUJAR
NI ARRASTRAR
LOS ROLLOS**

Succión y descarga



No Pisar

Es muy común en almacenamiento que el personal de obra o bodega se suba a los rollos para acceder a otro nivel o simplemente por descuido provocando que los rollos se rompan.

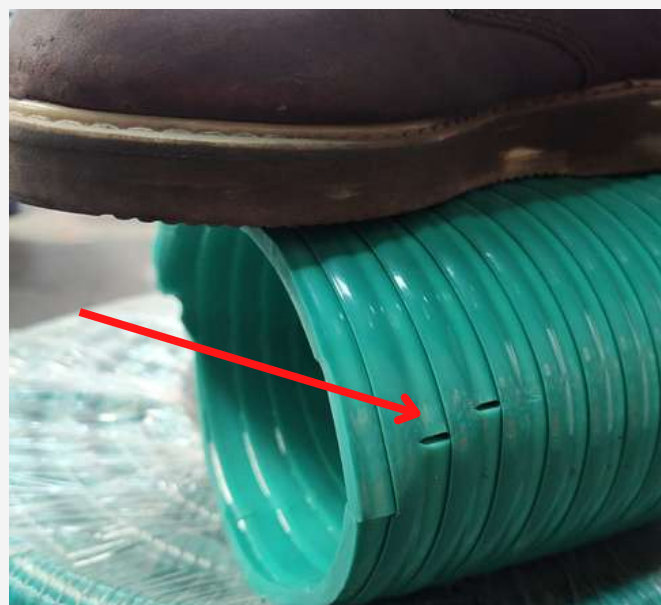

No calentar a fuego directo

Muchas veces cometen el error de calentar la manguera a fuego directo para tratar de colocar una conexión o meter algún inserto y esto la daña de forma irreparable.

Lo correcto es meter en agua caliente la manguera para que el material se ablande y pueda expandir un poco sobre un cono, hasta alcanzar el diámetro del conector.



No exceder el radio de curvatura

Si se excede el radio de curvatura, es decir si la dobla más de lo que la manguera lo permite, se fractura el espiral de refuerzo provocando obstrucción.



Succión y descarga



**NO EXPONER
A SOLVENTES**

No usar solventes cetónicos

Aunque los materiales están formulados para presentar resistencia a algunos químicos no abrasivos se recomienda no exponer a solventes cetónicos como el Thiner o Acetona ya que causan la degradación y ruptura de ellos.



NO ESTIBAR

No subir demasiado la estiba

Durante su almacenaje se recomienda no subir demasiado la estiba de los rollos ya que los rollos de abajo reciben un peso superior al que están diseñados para soportar.



SUCCIÓN ACERO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

El periodo de respuesta de la garantía depende del proveedor, nosotros entregamos el producto para evaluación y notificaremos de la respuesta en cuanto nos llegue, nosotros dependemos de la resolución del proveedor, en este caso solo somos distribuidores.

Garantía Limitada



Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.

Por un período de un mes a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, nosotros informaremos al proveedor y haremos llegar el producto para su evaluación. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025

PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409

GRANJAS MÉXICO

Iztacalco

CP 08400

CDMX

plasticoscj@hotmail.com



www.plasticoscj.com



AÑIL 409

55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

